



CUSTOMIZED PUMPS

Right Pump. Right Now.®

WP0060S
0624
Replaces
0921



Guía de selección de bombas sumergibles

Diámetro de 10,1 cm (4") a 25,4 cm (10")

5,7 - 227,1 m³/h / 25 - 1000 gal/min

Opciones especiales de materiales de construcción disponibles: consulte a fábrica

Para cotizaciones, contacte a sales@wolfpumps.com



Escanea el código QR para acceder a nuestra herramienta para el dimensionamiento de bombas o visite es.WolfPumps.com para obtener más información

**PO Box 490
18014 N I-27 Hwy.
Abernathy, TX 79311
800-886-2606
es.WolfPumps.com**

PO Box 490

18014 N I-27 Hwy.

Abernathy, TX 79311

800-886-2606


WolfPumps.com

95 North Oak St.

Kendallville, IN 46755

800-345-9422

FlintandWalling.com

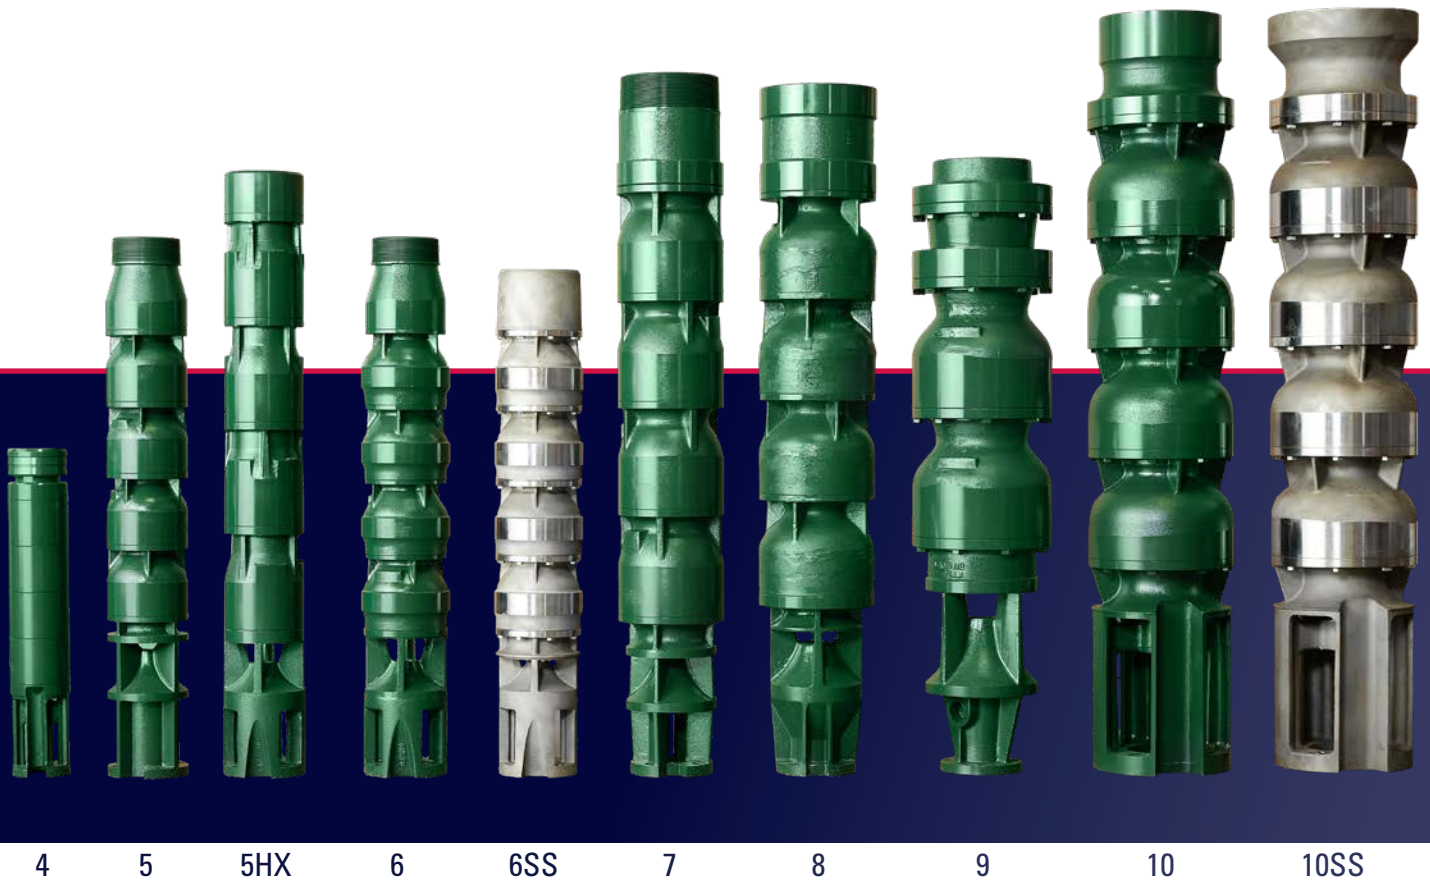

Índice

	Página
Introducción	4
Tablas de selección	7
Pozo de 15,2 cm (6")	7
Pozo de 20,3 cm (8")	8
Pozo de 25,4cm (10")	10
Familia de curvas.	12
Pozo de 15,2 cm (6")	13
Pozo de 20,3 cm (8")	19
Pozo de 25,4cm (10")	28

Historia de Wolf Pump

Bill Wolf and Sons comenzó a operar en 1951 como una empresa de servicios de perforación y bombas en Abernathy, Texas. Para esa época el riego era un negocio nuevo en la región del oeste de Texas, pero estaba ganando popularidad rápidamente. Después de ganar amplia experiencia bajo las duras condiciones de los pozos y los niveles freáticos en esta región del país, el Sr. Wolf identificó la necesidad de diseñar, fabricar y construir una bomba que fuera más adecuada para estas aplicaciones. Esta fue la puesta en marcha de la línea Wolf Pump de bombas de turbina sumergibles. Wolf Pump continúa con la transición de una empresa de fabricación y servicio de bombas a un proveedor internacional de bombas de turbina sumergibles con instalaciones en constante expansión para adaptarse al crecimiento en nuevos mercados regionales y de usuarios finales.

En 2012, Flint & Walling, líder mundial en la industria de las bombas, adquirió Wolf Pump. Bajo esta organización y con la capacidad de aprovechar todos los recursos de ventas, marketing e ingeniería, se han realizado varias inversiones importantes en la mejora de las instalaciones, incluido un laboratorio de pruebas de última generación.

A medida que Wolf crece nos aseguraremos que los clientes reciban siempre el mismo alto nivel de servicio al que los hemos acostumbrado durante las últimas décadas.





EL PACTO DE WOLF PUMP CON SUS CLIENTES

NUNCA OLVIDAREMOS QUE SERVIMOS A LAS PERSONAS.

Wolf entiende que las personas a las que servimos dependen de nosotros para ayudar a garantizar sus propios medios de vida y sabemos que todas las personas que conocemos están trabajando para lograr metas personales. Cuando este principio guía nuestra acciones, nuestras otras promesas serán fáciles de cumplir.

NUESTRA CALIDAD SIEMPRE ES LO PRIMERO.

Wolf se esfuerza por cumplir o superar las expectativas de nuestros clientes en cada situación. Los productos Wolf están diseñados de una de tal manera que maximizamos la durabilidad y la vida útil de nuestros productos, y nuestros empleados están capacitados para identificar y eliminar los defectos antes de que lleguen al sitio de instalación. Las selecciones de productos realizadas por nuestro equipo de ventas internas se realizan con esta premisa de calidad en mente. Accesorios y otros productos que complementan nuestra oferta de bombas siempre se elegirán en función de la reputación de calidad de nuestros proveedores.

OFRECEMOS UN SERVICIO AL CLIENTE AMIGABLE Y RESPONSABLE.

Cuando llamas, contestamos el teléfono. Cuando no sabemos la respuesta, la encontramos ... y lo hacemos todo con una sonrisa. En Wolf valoramos las relaciones que desarrollamos con nuestros clientes y sentimos pasión por brindar nuestro trabajo con la mejor experiencia de cliente posible.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON DISMINUIR LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN.


Cuando recibimos su pedido, lo consideramos un privilegio y una oportunidad para impresionarlo. Todos el equipo saben que hemos recibido su pedido y trabajamos con el objetivo de enviárselo tan rápido como sea posible.

RECORDAMOS QUE EL MERCADO Y SUS NECESIDADES CAMBIAN CON EL TIEMPO.

Todos en el equipo de Wolf se preocupan por lo que usted tiene que decir sobre nosotros y sobre nuestra industria. La voz de cada cliente es más poderoso que mil consultores. Si tiene una necesidad que no se está satisfaciendo actualmente, háznoslo saber, disfrutamos de la oportunidad de innovar.

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES SIEMPRE ESTARÁN ANCLADOS POR LA INTEGRIDAD.

Esperamos que nuestro equipo haga lo correcto siempre. Una empresa económicamente exitosa que carece de integridad no es un éxito.

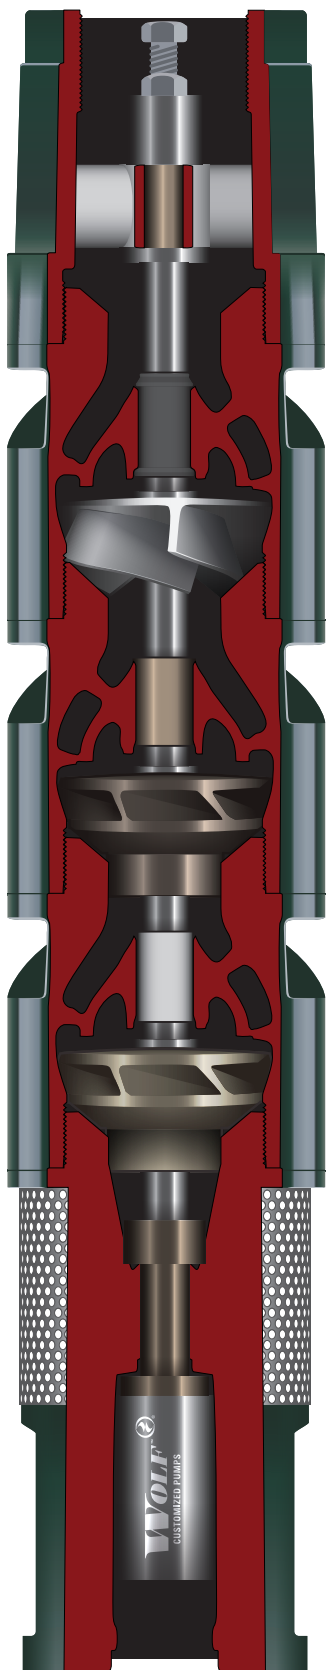

Adaptador de descarga - Hierro dúctil o acero inoxidable 316 en ciertos modelos
Tamaños intercambiables disponibles con ensamblaje de rodamiento superior y perno de empuje.
Anillos de descarga sin rodamientos disponibles en ciertos modelos.

Eje de la bomba - Acero cromado C1045, acero inoxidable 416 y tratamiento de plasma iónico en existencias. Otras opciones especiales disponibles.
Torneoado, esmerilado y pulido. Cumple o supera las normas de la AWWA

Byjes -

Adaptador de descarga - bronce o Vesconite

Soporte de motor - bronce o Vesconite

Intermedio - bronce, goma Buna-N, Viton, Vesconite, carburo de silicio de 2 piezas o rodamiento Z propiedad de Wolf

Tazón intermedio - Hierro fundido estándar, hierro dúctil o acero inoxidable 316 en ciertos modelos.

Revestimiento de porcelana cocida y recubrimientos personalizados disponibles.

Conexiones roscadas de tazones de hasta 20,3 cm (8"), y tazones atornillables de 25.4 cm (10").

Impulsor - bronce, Acero inoxidable 304, o acero inoxidable 316

Diseño semiabierto o cerrado anticorrosivo. Equilibrado para disminuir la vibración.

Collar - acero inoxidable 416 o 316

El buje cónico dividido proporciona un cierre hermético.

Collarín de arena - bronce o acero inoxidable 316

Restricts sand entry to motor bracket bushing.

Soporte de motor - Hierro dúctil o acero inoxidable 316 en ciertos modelos.

Se ajusta a las normas para motores de la NEMA, Adaptaciones de motor personalizadas disponibles bajo pedido.

Collarín de empuje - Bronce UHMW

Proporciona protección contra el empuje hacia arriba.

Rejilla de entrada - 316 stainless steel or 416 stainless steel.

Restringe la entrada de objetos grandes en la bomba, mientras permite que haya suficiente flujo de entrada de agua

Acoplamiento del motor - Acero inoxidable 316 o acero inoxidable 416

Ofrece una conexión resistente a la corrosión entre el motor y el eje de la bomba.

Protector de cables - Acero inoxidable 316 o acero inoxidable 416

Brinda protección a los cables del motor

Soportes de motor y otras opciones personalizadas disponibles.

Selecciones de bombas Wolf sumergibles - Diámetro del pozo de 6" mínimo

70 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 70 gal/min a 100 gal/min								100 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 70 gal/min	Carga a 80 gal/min	Carga a 90 gal/min	Carga a 100 gal/min	Carga a 85 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre	
5ML6V	2	WS5ML6V1-003-85	0	2		3	94	86	76	64	80	3.1	122	
	3	WS5ML6V1-005-85	1	2		5	151	139	124	106	131	5.0	191	
	4	WS5ML6V1-007-85	4	0		7.5	228	212	192	168	204	7.6	276	
	5	WS5ML6V1-010-85	5	0		10	285	265	240	210	255	9.5	346	
	6	WS5ML6V2-010-85	3	3		10	312	288	258	222	273	10.3	390	
	8	WS5ML6V1-015-85	8	0		15	456	424	384	336	408	15.2	553	
	11	WS5ML6V1-020-85	10	1		20	617	573	518	452	550	20.5	752	
Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.25"		13	WS5ML6V1-025-85	13	0		25	741	689	624	546	663	24.7	898
P.E.I - .99		16	WS5ML6V1-030-85	16	0		30	912	848	768	672	816	30.4	1106
110 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 110gal/min - 150gal/min								150 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 110 gal/min	Carga a 120 gal/min	Carga a 140 gal/min	Carga a 150 gal/min	Carga a 130 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre	
5LL5V	1	WS5LL5V1-003-130	1	0	0	3	51	49	46	43	48	2.5	66	
	2	WS5LL5V1-005-130	2	0	0	5	102	98	91	86	95	5.0	132	
	4	WS5LL5V1-007-130	0	3	1	7.5	166	159	136	125	148	7.5	227	
	4	WS5LL5V1-010-130	4	0	0	10	204	196	182	172	190	10.0	263	
	7	WS5LL5V1-015-130	2	5	0	15	322	311	276	256	295	15.0	430	
	10	WS5LL5V1-020-130	0	10	0	20	440	425	370	340	400	20.0	596	
	11	WS5LL5V1-025-130	9	0	2	25	527	503	460	432	484	25.5	689	
	15	WS5LL5V1-030-130	0	15	0	30	660	638	555	510	600	30.0	894	
Ajuste A = 4.125" Ajuste B = 4.00" Ajuste C = 3.75"		16	WS5LL5V1-040-130	16	0	0	40	816	784	728	688	760	39.8	1053
P.E.I - .89														
120 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 120gal/min - 170gal/min								170 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 120 gal/min	Carga a 140 gal/min	Carga a 160 gal/min	Carga a 170 gal/min	Carga a 150 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre	
5MM6V	2	WS5MM6V1-005-150	0	0	2	5	108	96	82	75	90	5.1	126	
	3	WS5MM6V1-007-150	0	0	3	7.5	162	145	125	115	135	7.9	190	
	3	WS5MM6V1-010-150	2	1	0	10	197	186	167	155	177	10.4	211	
	4	WS5MM6V1-015-150	4	0	0	15	272	260	236	220	248	15.0	287	
	6	WS5MM6V1-020-150	4	2	0	20	394	372	333	310	354	20.9	421	
	7	WS5MM6V1-025-150	5	2	0	25	462	437	392	365	416	24.6	493	
	10	WS5MM6V1-030-150	0	10	0	30	610	560	485	450	530	29.3	673	
	11	WS5MM6V1-040-150	10	1	0	40	741	706	639	595	673	40.4	784	
	14	WS5MM6V1-050-150	13	0	1	50	938	893	808	753	851	51.2	995	
Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.375" Ajuste C = 4.31"		16	WS5MM6V1-060-150	16	0	0	60	1088	1040	944	880	992	60.0	1147
P.E.I - .93														
180 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 180gal/min - 300gal/min								300 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 180 gal/min	Carga a 210 gal/min	Carga a 280 gal/min	Carga a 300 gal/min	Carga a 240 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre	
5HH7V	2	WS5HH7V1-005-240	0	0	2	5	69	64	45	37	55	5.2	89	
	2	WS5HH7V1-007-240	2	0	0	7.5	85	80	62	55	73	6.9	102	
	3	WS5HH7V1-010-240	3	0	0	10	128	120	93	83	110	10.3	152	
	5	WS5HH7V1-015-240	3	0	2	15	197	184	138	120	165	15.5	242	
	6	WS5HH7V1-020-240	6	0	0	20	255	240	186	165	219	20.6	305	
	8	WS5HH7V1-025-240	6	0	2	25	324	304	231	202	274	25.8	394	
	9	WS5HH7V1-030-240	8	0	1	30	375	352	271	239	320	30.0	451	
	12	WS5HH7V1-040-240	12	0	0	40	510	480	372	330	438	41.2	610	
	15	WS5HH7V1-050-240	14	0	1	50	630	592	457	404	539	50.6	756	
	18	WS5HH7V1-060-240	17	0	1	60	757	712	550	486	648	60.9	908	
Ajuste A = 4.125" Ajuste B = 4.00" Ajuste C = 3.875"		22	WS5HH7V1-075-240	21	1	0	75	931	875	676	599	798	74.9	1113
P.E.I - .93														
280 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 280gal/min - 460gal/min								460 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 280 gal/min	Carga a 320 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 460 gal/min	Carga a 360 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre	
5HX7V	1	WS5HX7V1-007-360	1	0		7.5	48	46	42	34	45	6.6	60	
	2	WS5HX7V1-010-360	0	2		10	78	74	63	50	70	11.0	102	
	2	WS5HX7V1-015-360	2	0		15	95	92	84	68	90	13.3	120	
	3	WS5HX7V2-015-360	0	3		15	117	111	95	75	105	16.5	153	
	3	WS5HX7V1-020-360	3	0		20	143	138	126	102	135	19.9	180	
	4	WS5HX7V1-025-360	3	1		25	182	175	158	127	170	25.4	231	
	5	WS5HX7V1-030-360	3	2		30	221	212	189	152	205	30.9	282	
	6	WS5HX7V1-040-360	6	0		40	285	276	252	204	270	39.8	360	
	8	WS5HX7V1-050-360	5	3		50	355	341	305	245	330	49.7	453	
	9	WS5HX7V1-060-360	9	0		60	428	414	378	306	405	59.7	540	
	12	WS5HX7V1-075-360	10	2		75	553	534	483	390	520	77.3	702	
	15	WS5HX7V1-100-360	15	0		100	713	690	630	510	675	99.5	900	
	19	WS5HX7V1-125-360	19	0		125	903	874	798	646	855	126.0	1140	
	Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.25"													
	P.E.I - .87													

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6.

Selecciones de bombas Wolf sumergibles-Diámetro del pozo de 8" mínimo

Tablas
de selección

80 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 80gal/min - 100gal/min							100 gal/min				
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 80 gal/min	Carga a 85 gal/min	Carga a 95 gal/min	Carga a 100 gal/min	Carga a 90 gal/min (BEP)	HP sin sobrec arga	Carga de cierre	
6LL6V	3	WS6LL6V1-005-90	2	1		5	144	135	120	112	130	5.0	190	
	4	WS6LL6V1-007-90	4	0		7.5	211	202	184	172	192	7.1	270	
	6	WS6LL6V1-010-90	6	0		10	317	304	276	260	288	10.2	407	
	9	WS6LL6V1-015-90	9	0		15	475	455	415	387	432	15.3	610	
	12	WS6LL6V1-020-90	12	0		20	635	608	551	516	575	20.4	815	
	15	WS6LL6V1-025-90	15	0		25	792	760	690	645	720	25.6	1017	
P.E.I - .93		17	WS6LL6V1-030-90	17	0		30	900	860	780	731	815	29.0	1152
110 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 110gal/min - 160gal/min							160 gal/min				
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 110 gal/min	Carga a 125 gal/min	Carga a 145 gal/min	Carga a 160 gal/min	Carga a 150 gal/min (BEP)	HP sin sobrec arga	Carga de cierre	
6LM6V	2	WS6LM6V1-005-150	0	2	0	5	106	98	86	76	82	4.7	122	
	3	WS6LM6V1-007-150	1	2	0	7.5	173	163	147	132	142	7.9	194	
	3	WS6LM6V1-010-150	3	0	0	10	201	195	182	168	180	9.6	215	
	5	WS6LM6V1-015-150	4	0	1	15	310	300	275	250	270	14.5	340	
	7	WS6LM6V1-020-150	5	0	2	20	425	409	371	336	366	20.0	471	
	8	WS6LM6V1-025-150	7	1	0	25	522	504	467	430	461	24.8	562	
	10	WS6LM6V1-030-150	8	2	0	30	642	618	570	524	562	30.3	695	
	13	WS6LM6V1-040-150	12	0	1	40	849	822	760	700	753	40.5	916	
P.E.I - .88		16	WS6LM6V1-050-150	15	1	0	50	1058	1024	950.5	878	941	50.5	1135
140 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 140gal/min - 220gal/min							220 gal/min				
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 140 gal/min	Carga a 170 gal/min	Carga a 200 gal/min	Carga a 220 gal/min	Carga a 189 gal/min (BEP)	HP sin sobrec arga	Carga de cierre	
6LH6V	1	WS6LH6V1-005-190	0	1		5	60	56	49	45	51	4.1	60	
	1	WS6LH6V1-007-190	1	0		7.5	76	73	67	63	70	5.8	77	
	2	WS6LH6V1-010-190	1	1		10	131	125	113	104	118	9.9	135	
	3	WS6LH6V1-015-190	1	2		15	199	188	168	156	175	14.0	197	
	4	WS6LH6V1-020-190	1	3		20	265	248	225	204	232	18.1	270	
	5	WS6LH6V1-025-190	3	2		25	357	340	308	288	321	25.5	351	
	6	WS6LH6V1-030-190	4	2		30	436	416	378	354	394	31.2	428	
	7	WS6LH6V1-040-190	7	0		40	553	532	490	462	511	40.3	539	
	9	WS6LH6V1-050-190	8	1		50	692	664	609	573	635	50.1	676	
	P.E.I - .93		11	WS6LH6V1-060-190	10	1		60	850	816	749	705	781	61.6
230 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 230gal/min - 320gal/min							320 gal/min				
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 230 gal/min	Carga a 260 gal/min	Carga a 280 gal/min	Carga a 320 gal/min	Carga a 300 gal/min (BEP)	HP sin sobrec arga	Carga de cierre	
6MM8V	1	WS6MM8V1-005-300	0	0	1	5	41	37	35	27	30	5.0	60	
	1	WS6MM8V1-007-300	1	0	0	7.5	58	55	54	50	53	7.0	82	
	2	WS6MM8V1-010-300	0	0	2	10	98	88	85	70	80	9.0	125	
	3	WS6MM8V1-015-300	0	0	3	15	150	136	132	118	130	14.0	195	
	3	WS6MM8V1-020-300	3	0	0	20	219	210	204	186	195	20.3	270	
	4	WS6MM8V1-025-300	3	0	1	25	270	256	246	222	235	24.5	338	
	5	WS6MM8V1-030-300	3	0	2	30	325	308	295	264	280	29.0	406	
	6	WS6MM8V1-040-300	6	0	0	40	438	420	408	372	390	40.6	540	
	7	WS6MM8V1-050-300	7	0	0	50	511	490	476	434	455	47.4	630	
	9	WS6MM8V1-060-300	8	1	0	60	652	624	606	551	580	60.3	807	
P.E.I - .87		11	WS6MM8V1-075-300	11	0	0	75	803	770	748	682	715	74.5	990
320 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 320gal/min - 420gal/min							420 gal/min				
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 320 gal/min	Carga a 350 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 420 gal/min	Carga a 370 gal/min (BEP)	HP sin sobrec arga	Carga de cierre	
6HH7V	1	WS6HH7V1-007-370	0	1	0	7.5	54	52	47	45	50	7.2	70	
	1	WS6HH7V1-010-370	1	0	0	10	66	62	55	51	59	8.9	88	
	2	WS6HH7V1-015-370	1	0	1	15	108	103	93	86	99	14.5	142	
	3	WS6HH7V1-020-370	1	0	2	20	150	144	131	121	139	20.2	196	
	3	WS6HH7V1-025-370	2	1	0	25	186	176	157	147	168	25.0	246	
	4	WS6HH7V1-030-370	2	1	1	30	228	217	195	182	208	30.7	300	
	5	WS6HH7V1-040-370	4	0	1	40	306	289	258	239	276	41.2	406	
	6	WS6HH7V1-050-370	5	0	1	50	372	351	313	290	335	50.1	494	
	7	WS6HH7V1-060-370	6	1	0	60	450	424	377	351	404	60.6	598	
	9	WS6HH7V1-075-370	8	0	1	75	570	537	478	443	512	76.8	758	
	12	WS6HH7V1-100-370	11	0	1	100	768	723	643	596	689	103.5	1022	
	P.E.I - .99													

Selecciones de bombas Wolf sumergibles-Diámetro del pozo de 8" mínimo

440 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 440gal/min - 540gal/min								540 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 440 gal/min	Carga a 475 gal/min	Carga a 525 gal/min	Carga a 540 gal/min	Carga a 504 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
7MH5V Ajuste A = 5.5" Ajuste B = 5.31" Ajuste C = 5.0625"	1	WS7MH5V1-007-500	0	0	1	7.5	43	39	31	29	35	7.2	78
	1	WS7MH5V1-010-500	0	1	0	10	60	56	48	46	51	9.3	90
	2	WS7MH5V1-015-500	0	0	2	15	86	78	62	58	70	14.4	156
	2	WS7MH5V1-020-500	1	0	1	20	114	107	93	87	99	19.1	184
	2	WS7MH5V1-025-500	2	0	0	25	142	136	124	116	128	23.8	212
	3	WS7MH5V1-030-500	1	2	0	30	191	180	158	150	166	30.6	286
	4	WS7MH5V1-040-500	2	0	2	40	228	214	186	174	198	38.2	368
	5	WS7MH5V1-050-500	3	0	2	50	299	282	248	232	262	50.1	474
	5	WS7MH5V1-060-500	5	0	0	60	355	340	310	290	320	59.5	530
	7	WS7MH5V1-075-500	5	0	2	75	441	418	372	348	390	73.9	686
	9	WS7MH5V1-100-500	7	0	2	100	583	554	496	464	518	97.7	898
560 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 560gal/min - 740gal/min								740 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 560 gal/min	Carga a 600 gal/min	Carga a 650 gal/min	Carga a 740 gal/min	Carga a 701 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
7MH7V Ajuste A = 5.75" Ajuste B = 5.50" Ajuste C = 5.25"	1	WS7MH7V1-015-700	0	1	0	15	50	47	44	36	40	15.5	80
	1	WS7MH7V1-020-700	1	0	0	20	61	59	57	50	54	19.0	94
	2	WS7MH7V1-025-700	0	0	2	25	96	90	82	66	73	24.0	150
	2	WS7MH7V1-030-700	0	2	0	30	113	109	102	84	91	27.5	169
	2	WS7MH7V1-040-700	2	0	0	40	143	141	136	122	129	37.0	195
	4	WS7MH7V1-050-700	0	4	0	50	237	230	220	180	194	50.4	340
	4	WS7MH7V1-060-700	2	2	0	60	270	262	250	216	232	59.8	370
	5	WS7MH7V1-075-700	3	2	0	75	346	336	322	281	300	77.1	470
	6	WS7MH7V1-100-700	5	1	0	100	439	427	413	368	388	99.1	585
	7	WS7MH7V1-125-700	7	0	0	125	532	518	504	455	476	121.0	700
	9	WS7MH7V1-150-700	8	1	0	150	667	649	629	563	592	151.0	885

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6

Selecciones de bombas Wolf sumergibles-Diámetro del pozo de 10" mínimo

320 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 320gal/min - 480gal/min								480 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 320 gal/min	Carga a 360 gal/min	Carga a 440 gal/min	Carga a 480 gal/min	Carga a 400 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
8LL4V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 6.0" Ajuste C = 5.75"	1	WS8LL4V1-010-400	0	0	1	10	65	58	na	na	50	9.7	117
	1	WS8LL4V1-015-400	1	0	0	15	94	88	72	61	83	14.6	146
	2	WS8LL4V1-020-400	0	1	1	20	153	135	100	77	120	20.0	250
	2	WS8LL4V1-025-400	1	1	0	25	174	158	127	105	145	25.3	275
	2	WS8LL4V1-030-400	2	0	0	30	209	197	161	138	178	29.2	300
	4	WS8LL4V1-040-400	0	4	0	40	346	310	236	195	280	40.0	545
	4	WS8LL4V1-050-400	3	1	0	50	410	385	309	260	350	51.0	610
	5	WS8LL4V1-060-400	4	0	1	60	476	445	365	295	428	63.5	752
	6	WS8LL4V1-075-400	5	0	1	75	577	540	445	360	521	77.5	910
350 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 350gal/min - 525gal/min								525 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 350 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 475 gal/min	Carga a 525 gal/min	Carga a 425 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
8LL8V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 5.937" Ajuste C = 5.687"	1	WS8LL8V1-015-425	0	1	0	15	98	92	78	68	88	15.0	118
	1	WS8LL8V1-020-425	1	0	0	20	124	119	108	99	115	21.5	152
	2	WS8LL8V1-025-425	0	0	2	25	185	170	140	117	160	25.4	232
	2	WS8LL8V1-030-425	0	2	0	30	218	205	173	150	194	30.0	260
	2	WS8LL8V1-040-425	2	0	0	40	286	270	240	220	262	41.6	322
	3	WS8LL8V1-050-425	1	2	0	50	375	353	304	270	337	50.6	437
	3	WS8LL8V1-060-425	3	0	0	60	429	405	360	330	393	64.0	483
	4	WS8LL8V1-075-425	3	0	1	75	532	500	438	394	483	75.1	607
	5	WS8LL8V1-100-425	5	0	0	100	715	675	600	550	655	104.0	805
	6	WS8LL8V1-125-425	6	0	0	125	858	810	720	660	786	124.8	966
440 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 440gal/min - 660gal/min								660 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 440 gal/min	Carga a 480 gal/min	Carga a 640 gal/min	Carga a 660 gal/min	Carga a 560 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
8MM5V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 5.937" Ajuste C = 5.50"	1	WS8MM5V1-015-560	0	1	0	15	85	80	58	53	70	15.9	117
	2	WS8MM5V1-020-560	0	0	2	20	122	115	60	53	85	20.0	191
	2	WS8MM5V1-025-560	0	1	1	25	150	143	94	89	120	25.0	220
	2	WS8MM5V1-030-560	0	2	0	30	182	175	127	120	152	30.0	245
	2	WS8MM5V1-040-560	1	1	0	40	216	210	171	164	190	38.5	280
	2	WS8MM5V1-050-560	2	0	0	50	250	244	215	208	228	48.0	316
	3	WS8MM5V1-050-560	1	2	0	50	320	310	245	225	281	53.0	415
	3	WS8MM5V1-060-560	2	1	0	60	356	341	276	250	313	63.0	462
	3	WS8MM5V1-075-560	3	0	0	75	385	379	331	325	356	76.0	470
	4	WS8MM5V1-100-560	4	0	0	100	530	520	460	450	490	99.0	650
	5	WS8MM5V1-125-560	5	0	0	125	663	650	570	560	610	123.0	810
575 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 575gal/min - 850gal/min								850 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 575 gal/min	Carga a 675 gal/min	Carga a 800 gal/min	Carga a 850 gal/min	Carga a 750 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
8MM7V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 6.187" Ajuste C = 6.0"	1	WS8MM7V1-025-750	0	0	1	25	99	92	79	72	85	26.5	126
	1	WS8MM7V1-030-750	0	1	0	30	111	100	90	83	97	30.1	138
	1	WS8MM7V1-040-750	1	0	0	40	130	122	113	109	115	38.0	160
	2	WS8MM7V1-050-750	0	0	2	50	222	203	173	164	190	50.0	262
	2	WS8MM7V1-060-750	1	0	1	60	250	236	214	205	225	62.0	283
	3	WS8MM7V1-075-750	0	0	3	75	350	327	282	265	303	78.0	400
	3	WS8MM7V1-100-750	3	0	0	100	425	405	381	369	390	106.0	477
	4	WS8MM7V1-125-750	1	3	0	125	548	521	479	461	499	130.0	622
	4	WS8MM7V1-150-750	4	0	0	150	584	556	524	508	540	140.0	656
	5	WS8MM7V2-150-750	3	0	2	150	678	641	587	563	613	157.0	765
	5	WS8MM7V1-200-750	5	0	0	200	861	819	766	741	792	205.0	970

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6


La ventaja de Wolf

Su reputación depende de la calidad de las bombas que usted instala. En Wolf Pumps, le respaldamos utilizando solo componentes de la más alta calidad. Cada detalle importa: desde el diseño de la rosca en nuestros tazones y la forma en que almacenamos nuestros ejes, hasta las opciones de ajuste de alta precisión en nuestros impulsores. No dejamos nada al azar.

TAZONES *INTELIGENTEMENTE DISEÑADAS*


El diseño IntelliThread oculto y hermético se enrosca con facilidad y evita que el agua penetre.

Diseñado para un montaje rápido y facilidad de reparación en el terreno. Disponible en tamaños de 10.2, 12.7, 15.2, 17.8, 20.3, 22.9 y 25.4 cm (4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pulg.).

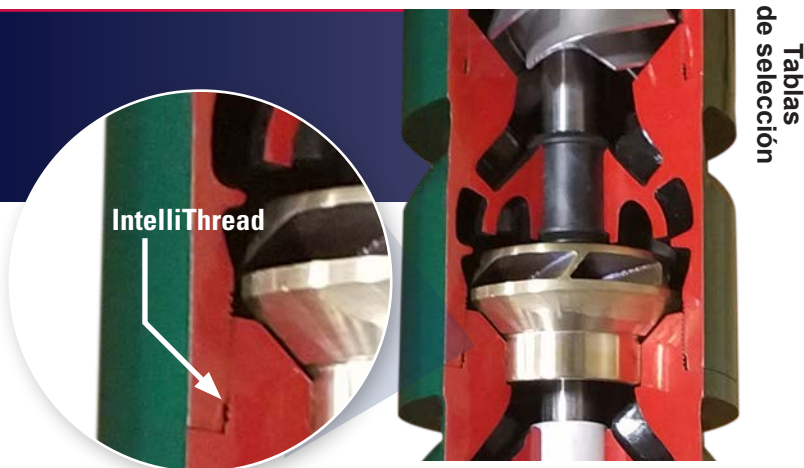

La robusta fundición cuenta con un 23% más de espesor de pared que los competidores.

Extiende la vida útil de su bomba incluso en las condiciones de pozo más hostiles.

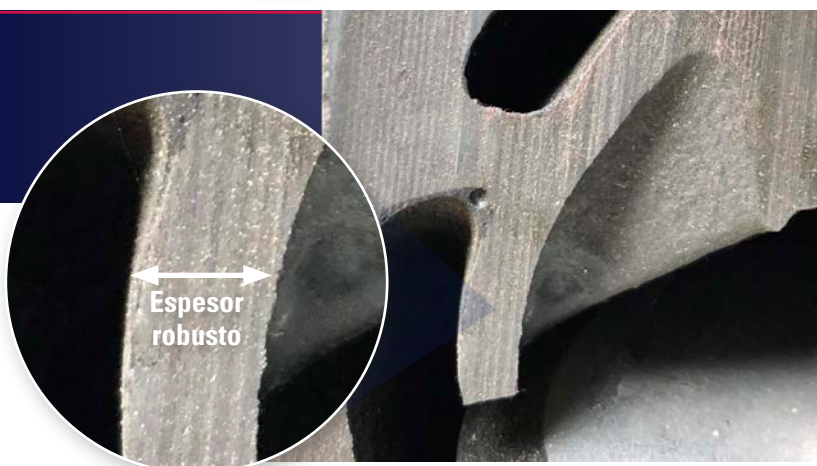

Nuestras tazones, disponibles en hierro fundido, con revestimiento de vidrio o hierro dúctil, cuentan con un diseño liso y de alto flujo que tiene un 12% más de diámetro interno que las tazones atornillables.

Una bomba de alta eficiencia que proporciona más flujo con menos potencia.



LA BOMBA CORRECTA. AHORA MISMO.



¿Qué hay detrás de la ventaja de Wolf?

Wolf es una empresa familiar estadounidense que nace en las condiciones de agua de pozo profundo más abrasivas al oeste de Texas, y ofrece soluciones de bombeo personalizadas y duraderas cuando y donde las necesite.

- Soluciones de bombas de precisión personalizadas
- Una reputación de excelencia de 65 años
- Atención personalizada y envío rápido




Para seleccionar la bomba correcta para su aplicación, consulte el selector de bombas Wolf en www.WolfPumps.com

WOLF 
CUSTOMIZED PUMPS
Right Pump. Right Now.®


5ML6V

Rango de operación recomendado: 70 gal/min - 100 gal/min

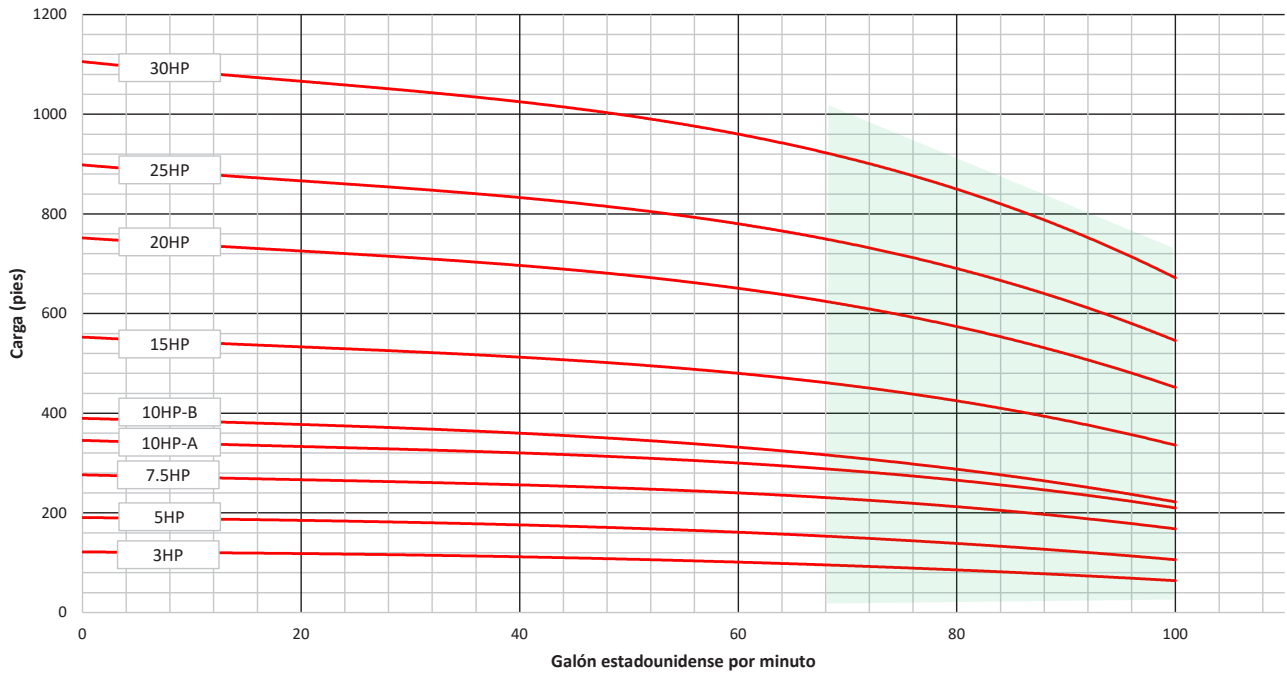

70 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 70 gal/min a 100 gal/min								100 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 70 gal/min	Carga a 80 gal/min	Carga a 90 gal/min	Carga a 100 gal/min	Carga a 85 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
5ML6V Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.25" P.E.I - .99	2	WS5ML6V1-003-85	0	2		3	94	86	76	64	80	3.1	122
	3	WS5ML6V1-005-85	1	2		5	151	139	124	106	131	5.0	191
	4	WS5ML6V1-007-85	4	0		7.5	228	212	192	168	204	7.6	276
	5	WS5ML6V1-010-85	5	0		10	285	265	240	210	255	9.5	346
	6	WS5ML6V2-010-85	3	3		10	312	288	258	222	273	10.3	390
	8	WS5ML6V1-015-85	8	0		15	456	424	384	336	408	15.2	553
	11	WS5ML6V1-020-85	10	1		20	617	573	518	452	550	20.5	752
	13	WS5ML6V1-025-85	13	0		25	741	689	624	546	663	24.7	898
16	WS5ML6V1-030-85	16	0		30	912	848	768	672	816	30.4	1106	

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
2	3	65	22.03	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
3	5	81	26.9	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
4	7.5	97	31.78	Descarga	Hierro dúctil			
5	10	113	36.65	Impulsor	Bronce			
6	10	129	41.53	Buje	Bronce o goma			
8	15	161	51.28	Collar	Acero inoxidable			
11	20	209	65.9	Sujeciones	Acero inoxidable			
13	25	241	75.65	Eje	Acero inox. 416			
16	30	289	90.28	Collarín de arena	Bronce			

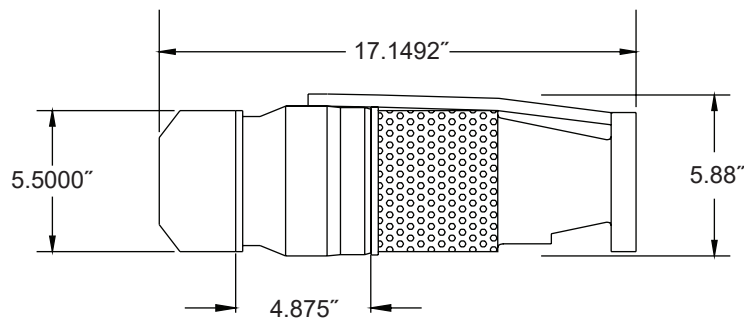


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


5LL5V

Rango de operación recomendado: 110 gal/min - 150 gal/min)

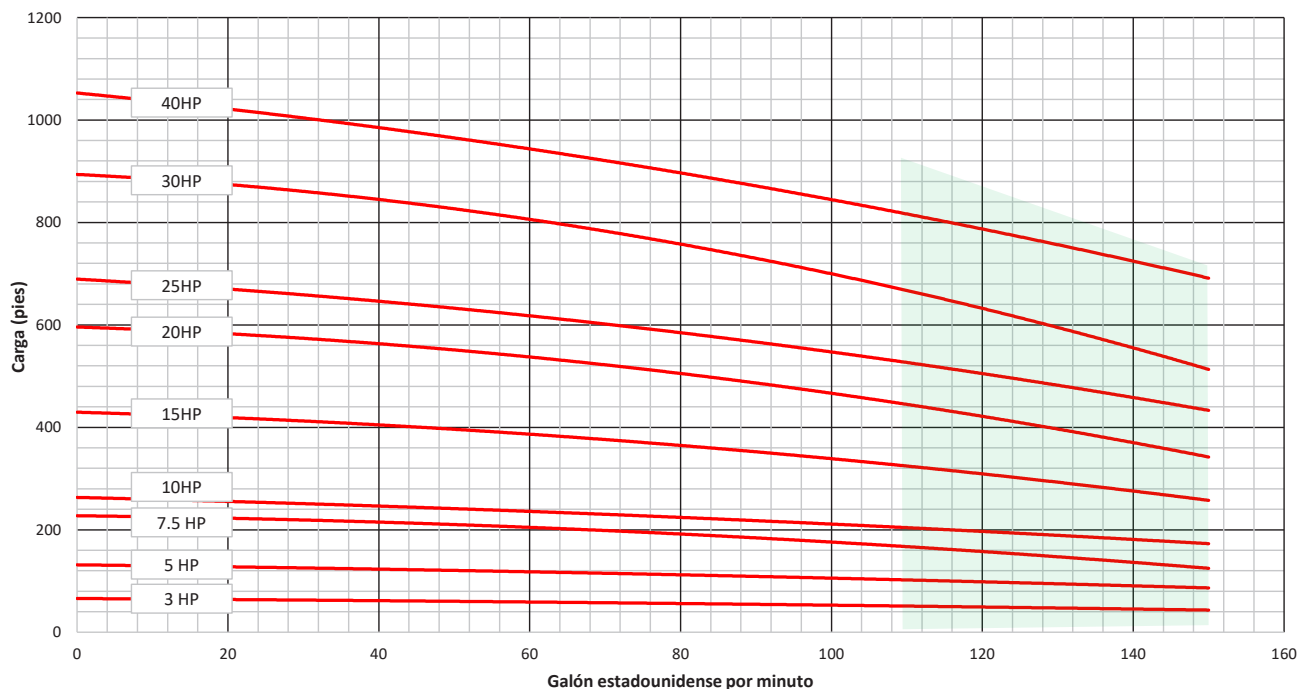

110 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 110gal/min - 150gal/min								150 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 110 gal/min	Carga a 120 gal/min	Carga a 140 gal/min	Carga a 150 gal/min	Carga a 130 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
5LL5V	1	WS5LL5V1-003-130	1	0	0	3	51	49	46	43	48	2.5	66
	2	WS5LL5V1-005-130	2	0	0	5	102	98	91	86	95	5.0	132
	4	WS5LL5V1-007-130	0	3	1	7.5	166	159	136	125	148	7.5	227
	4	WS5LL5V1-010-130	4	0	0	10	204	196	182	172	190	10.0	263
	7	WS5LL5V1-015-130	2	5	0	15	322	311	276	256	295	15.0	430
	10	WS5LL5V1-020-130	0	10	0	20	440	425	370	340	400	20.0	596
	11	WS5LL5V1-025-130	9	0	2	25	527	503	460	432	484	25.5	689
	15	WS5LL5V1-030-130	0	15	0	30	660	638	555	510	600	30.0	894
	16	WS5LL5V1-040-130	16	0	0	40	816	784	728	688	760	39.8	1053
Ajuste A = 4.125" Ajuste B = 4.00" Ajuste C = 3.75" P.E.I. - .89													

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	3	50	18	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
2	5	64	22.63	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
4	7.5	92	31.88	Descarga	Hierro dúctil			
4	10	92	31.88	Impulsor	Acero inoxidable			
7	15	134	45.75	Buje	Bronce o goma			
10	20	176	59.63	Collar	Acero inoxidable			
11	25	190	64.25	Sujeciones	Acero inoxidable			
15	30	246	82.75	Eje	Acero inox. 416			
16	40	260	87.38	Collarín de arena	Bronce			

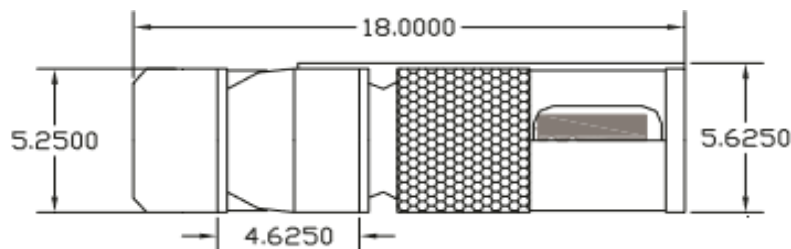


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

5MM6V


Rango de operación recomendado: 120 gal/min - 170 gal/min)

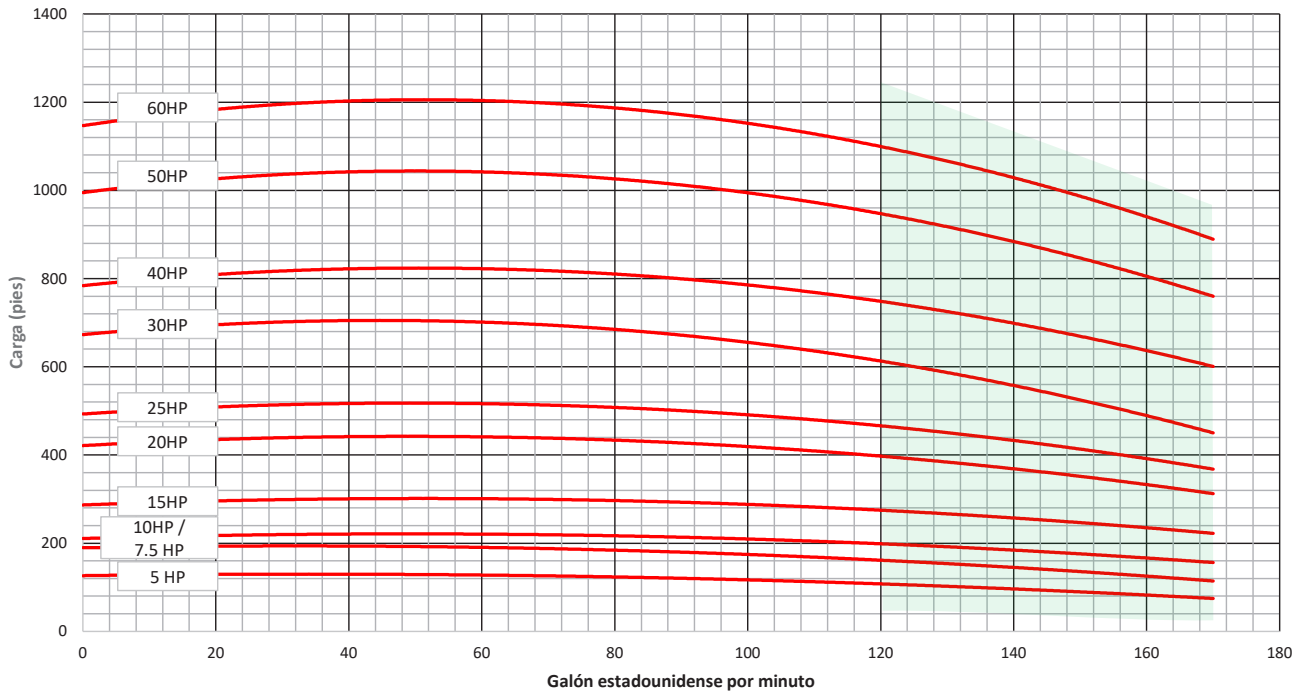

Pozo de 15,2 cm
(6")

120 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 120gal/min - 170gal/min								170 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 120 gal/min	Carga a 140 gal/min	Carga a 160 gal/min	Carga a 170 gal/min	Carga a 150 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
5MM6V Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.375" Ajuste C = 4.31" P.E.I - .93	2	WS5MM6V1-005-150	0	0	2	5	108	96	82	75	90	5.1	126
	3	WS5MM6V1-007-150	0	0	3	7.5	162	145	125	115	135	7.9	190
	3	WS5MM6V1-010-150	2	1	0	10	197	186	167	155	177	10.4	211
	4	WS5MM6V1-015-150	4	0	0	15	272	260	236	220	248	15.0	287
	6	WS5MM6V1-020-150	4	2	0	20	394	372	333	310	354	20.9	421
	7	WS5MM6V1-025-150	5	2	0	25	462	437	392	365	416	24.6	493
	10	WS5MM6V1-030-150	0	10	0	30	610	560	485	450	530	29.3	673
	11	WS5MM6V1-040-150	10	1	0	40	741	706	639	595	673	40.4	784
	14	WS5MM6V1-050-150	13	0	1	50	938	893	808	753	851	51.2	995
	16	WS5MM6V1-060-150	16	0	0	60	1088	1040	944	880	992	60.0	1147

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
2	5	65	22.03	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
3	7.5	81	26.91	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
3	10	81	26.91	Descarga	Hierro dúctil			
4	15	97	31.79	Impulsor	Acero inoxidable			
6	20	129	41.55	Buje	Bronce o goma			
7	25	145	46.43	Collar	Acero inoxidable			
10	30	193	61.06	Sujeciones	Acero inoxidable			
11	40	209	65.95	Eje	Acero inox. 416			
14	50	257	80.6	Collarín de arena	Bronce			
16	60	289	90.35					

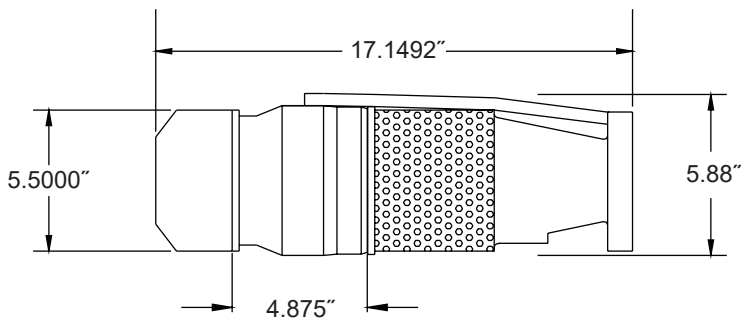


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

WOLF
CUSTOMIZED PUMPS
Right Pump. Right Now.®

5HH7V


Rango de operación recomendado: 180 gal/min - 300 gal/min)

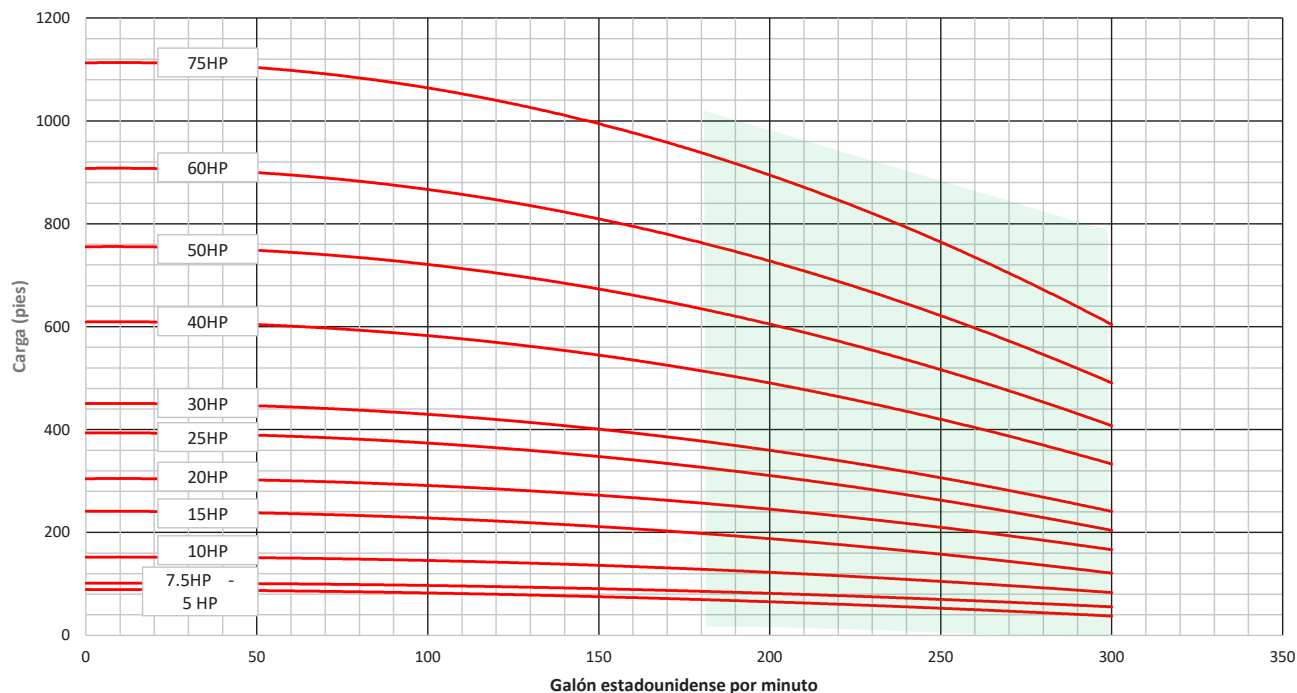

Pozo de 15,2 cm (6")

180 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 180gal/min - 300gal/min								300 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 180 gal/min	Carga a 210 gal/min	Carga a 280 gal/min	Carga a 300 gal/min	Carga a 240 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
5HH7V	2	WS5HH7V1-005-240	0	0	2	5	69	64	45	37	55	5.2	89
	2	WS5HH7V1-007-240	2	0	0	7.5	85	80	62	55	73	6.9	102
	3	WS5HH7V1-010-240	3	0	0	10	128	120	93	83	110	10.3	152
	5	WS5HH7V1-015-240	3	0	2	15	197	184	138	120	165	15.5	242
	6	WS5HH7V1-020-240	6	0	0	20	255	240	186	165	219	20.6	305
	8	WS5HH7V1-025-240	6	0	2	25	324	304	231	202	274	25.8	394
	9	WS5HH7V1-030-240	8	0	1	30	375	352	271	239	320	30.0	451
	12	WS5HH7V1-040-240	12	0	0	40	510	480	372	330	438	41.2	610
	15	WS5HH7V1-050-240	14	0	1	50	630	592	457	404	539	50.6	756
	18	WS5HH7V1-060-240	17	0	1	60	757	712	550	486	648	60.9	908
P.E.I. -.93	22	WS5HH7V1-075-240	21	1	0	75	931	875	676	599	798	74.9	1113

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
2	5	64	23.13	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
2	7.5	64	23.13	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
3	10	78	28	Descarga	Hierro dúctil			
5	15	106	37.77	Impulsor	Acero inoxidable			
6	20	120	42.65	Buje	Bronce o goma			
8	25	148	52.41	Collar	Acero inoxidable			
9	30	162	57.29	Sujeciones	Acero inoxidable			
12	40	204	71.93	Eje	Acero inox. 416			
15	50	246	86.57	Collarín de arena	Bronce			
18	60	288	101.21					
22	75	344	120.73					

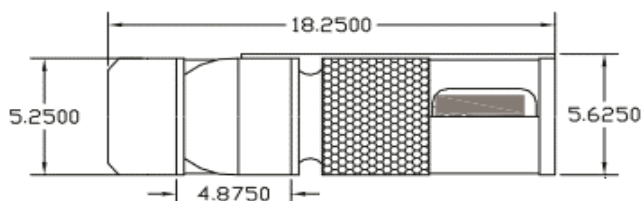


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

5HX7V


Rango de operación recomendado: 280 gal/min - 460 gal/min)

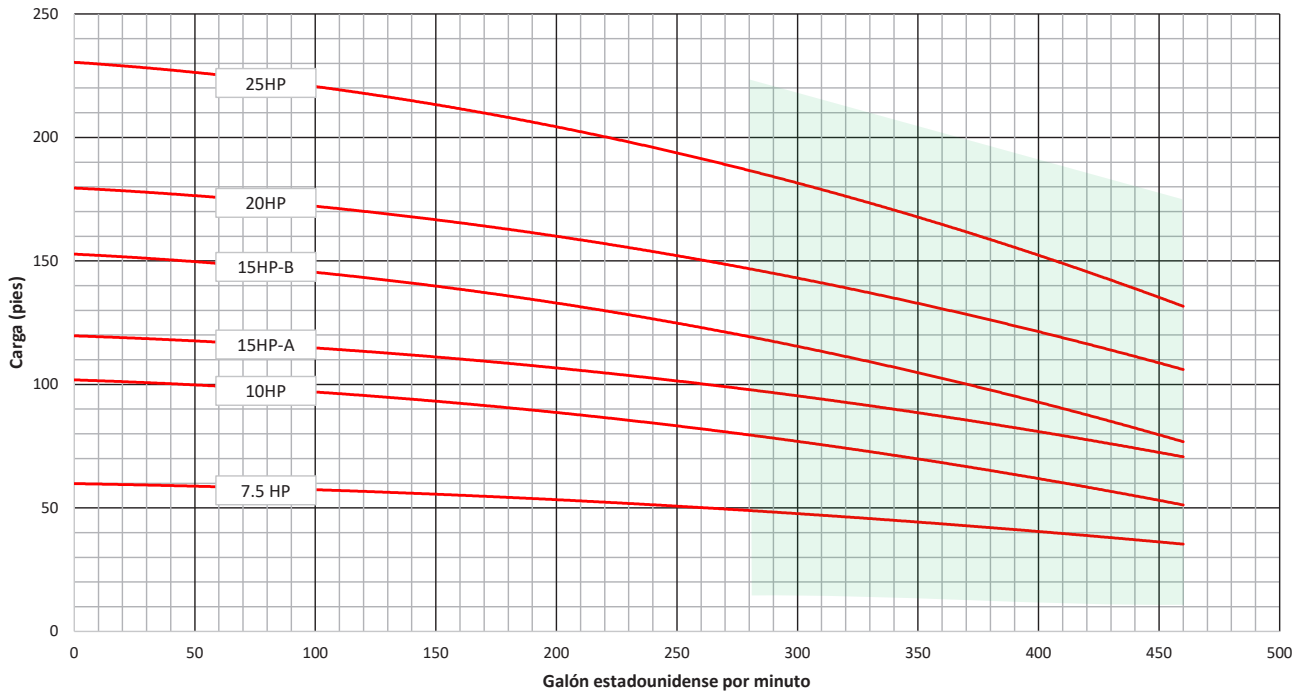

Pozo de 15,2 cm
(6")

280 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 280gal/min - 460gal/min								460 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 280 gal/min	Carga a 320 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 460 gal/min	Carga a 360 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
5HX7V Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.25"	1	WS5HX7V1-007-360	1	0		7.5	48	46	42	34	45	6.6	60
	2	WS5HX7V1-010-360	0	2		10	78	74	63	50	70	11.0	102
	2	WS5HX7V1-015-360	2	0		15	95	92	84	68	90	13.3	120
	3	WS5HX7V2-015-360	0	3		15	117	111	95	75	105	16.5	153
	3	WS5HX7V1-020-360	3	0		20	143	138	126	102	135	19.9	180
	4	WS5HX7V1-025-360	3	1		25	182	175	158	127	170	25.4	231
	5	WS5HX7V1-030-360	3	2		30	221	212	189	152	205	30.9	282
	6	WS5HX7V1-040-360	6	0		40	285	276	252	204	270	39.8	360
	8	WS5HX7V1-050-360	5	3		50	355	341	305	245	330	49.7	453
	9	WS5HX7V1-060-360	9	0		60	428	414	378	306	405	59.7	540
	12	WS5HX7V1-075-360	10	2		75	553	534	483	390	520	77.3	702
	15	WS5HX7V1-100-360	15	0		100	713	690	630	510	675	99.5	900
P.E.I. - .87	19	WS5HX7V1-125-360	19	0		125	903	874	798	646	855	126.0	1140

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	7.5	50	19.1	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
2	10	70	25.85	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	15	70	25.85	Descarga	Hierro dúctil			
3	15	90	32.6	Impulsor	Bronce			
3	20	90	32.6	Buje	Bronce o goma			
4	25	110	39.35	Collar	Acero inoxidable			
				Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

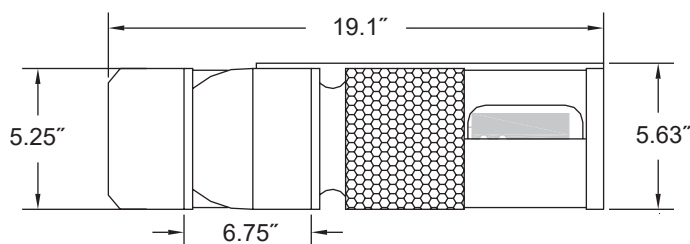


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

WOLF
CUSTOMIZED PUMPS
Right Pump. Right Now.

5HX7V


Rango de operación recomendado: 280 gal/min - 460 gal/min)

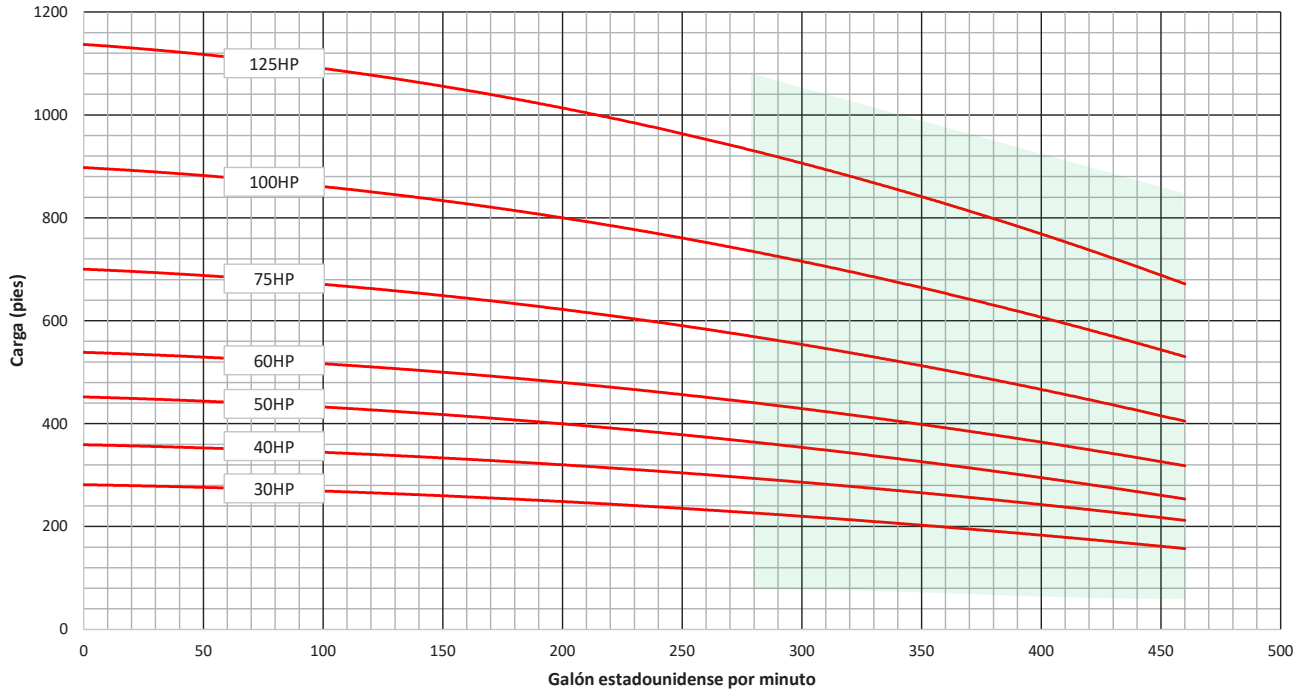

Pozo de 15,2 cm
(6")

280 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 280gal/min - 460gal/min								460 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 280 gal/min	Carga a 320 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 460 gal/min	Carga a 360 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
5HX7V	1	WS5HX7V1-007-360	1	0		7.5	48	46	42	34	45	6.6	60
	2	WS5HX7V1-010-360	0	2		10	78	74	63	50	70	11.0	102
	2	WS5HX7V1-015-360	2	0		15	95	92	84	68	90	13.3	120
	3	WS5HX7V2-015-360	0	3		15	117	111	95	75	105	16.5	153
	3	WS5HX7V1-020-360	3	0		20	143	138	126	102	135	19.9	180
	4	WS5HX7V1-025-360	3	1		25	182	175	158	127	170	25.4	231
	5	WS5HX7V1-030-360	3	2		30	221	212	189	152	205	30.9	282
	6	WS5HX7V1-040-360	6	0		40	285	276	252	204	270	39.8	360
	8	WS5HX7V1-050-360	5	3		50	355	341	305	245	330	49.7	453
	9	WS5HX7V1-060-360	9	0		60	428	414	378	306	405	59.7	540
Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.25"	12	WS5HX7V1-075-360	10	2		75	553	534	483	390	520	77.3	702
	15	WS5HX7V1-100-360	15	0		100	713	690	630	510	675	99.5	900
	19	WS5HX7V1-125-360	19	0		125	903	874	798	646	855	126.0	1140
P.E.I. - .87													

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
5	30	130	46.1	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
6	40	150	52.85	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
8	50	190	66.35	Descarga	Hierro dúctil			
9	60	210	73.1	Impulsor	Bronce			
12	75	270	93.35	Buje	Bronce o goma			
15	100	330	113.6	Collar	Acero inoxidable			
19	125	410	140.6	Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

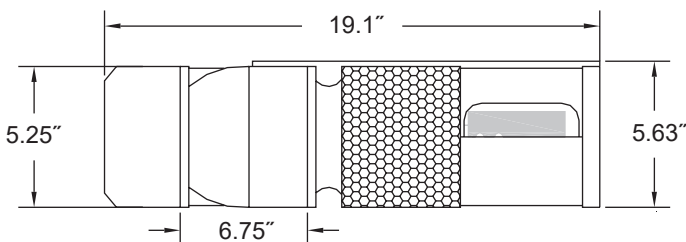

Notas importantes


El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

WOLF
CUSTOMIZED PUMPS

Right Pump. Right Now.


6LL6V

Rango de operación recomendado: 80 gal/min - 100 gal/min

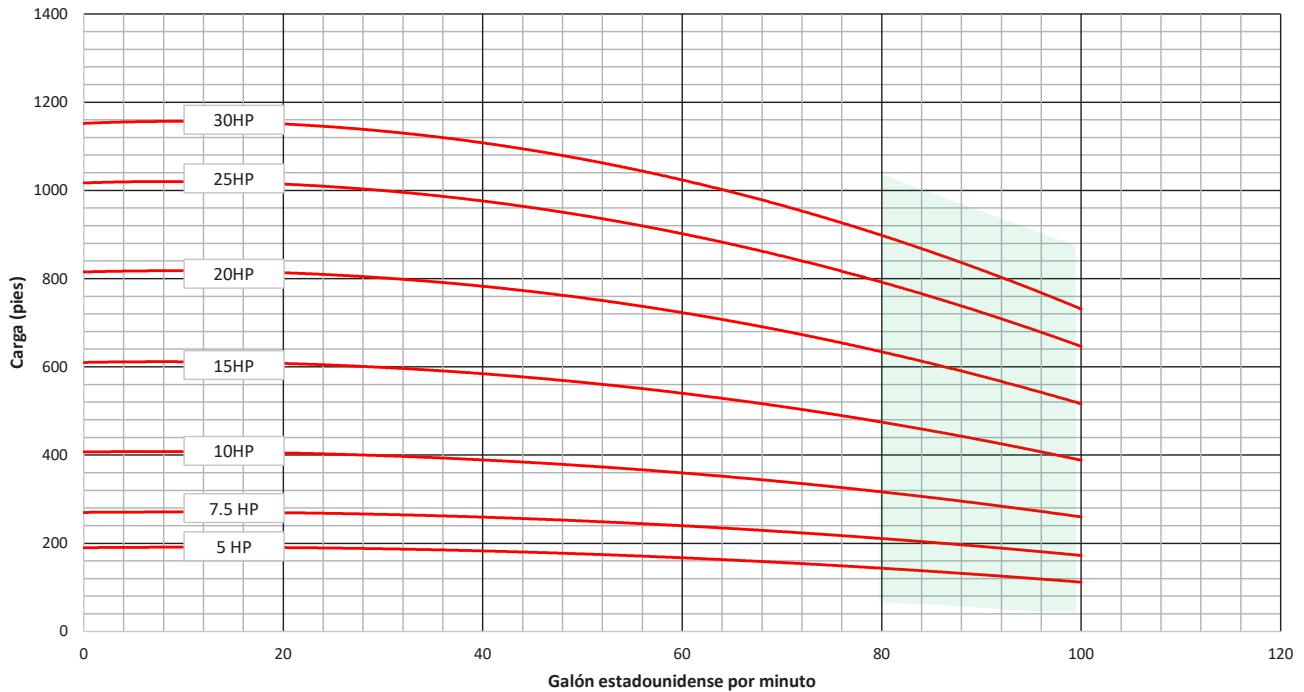

80 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 80gal/min - 100gal/min								100 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 80 gal/min	Carga a 85 gal/min	Carga a 95 gal/min	Carga a 100 gal/min	Carga a 90 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
6LL6V Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.250" P.E.I - .93	3	WS6LL6V1-005-90	2	1		5	144	135	120	112	130	5.0	190
	4	WS6LL6V1-007-90	4	0		7.5	211	202	184	172	192	7.1	270
	6	WS6LL6V1-010-90	6	0		10	317	304	276	260	288	10.2	407
	9	WS6LL6V1-015-90	9	0		15	475	455	415	387	432	15.3	610
	12	WS6LL6V1-020-90	12	0		20	635	608	551	516	575	20.4	815
	15	WS6LL6V1-025-90	15	0		25	792	760	690	645	720	25.6	1017
	17	WS6LL6V1-030-90	17	0		30	900	860	780	731	815	29.0	1152

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
3	5	81	26.91	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
4	7.5	97	31.79	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
6	10	129	41.55	Descarga	Hierro dúctil			
9	15	177	56.19	Impulsor	Bronce			
12	20	225	70.83	Buje	Bronce o goma			
15	25	273	85.47	Collar	Acero inoxidable			
17	30	305	95.23	Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

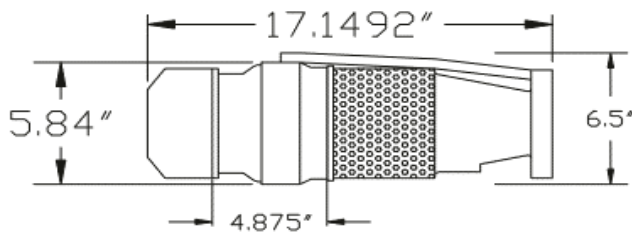


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


6LM6V

Rango de operación recomendado: 110 gal/min - 160 gal/min)

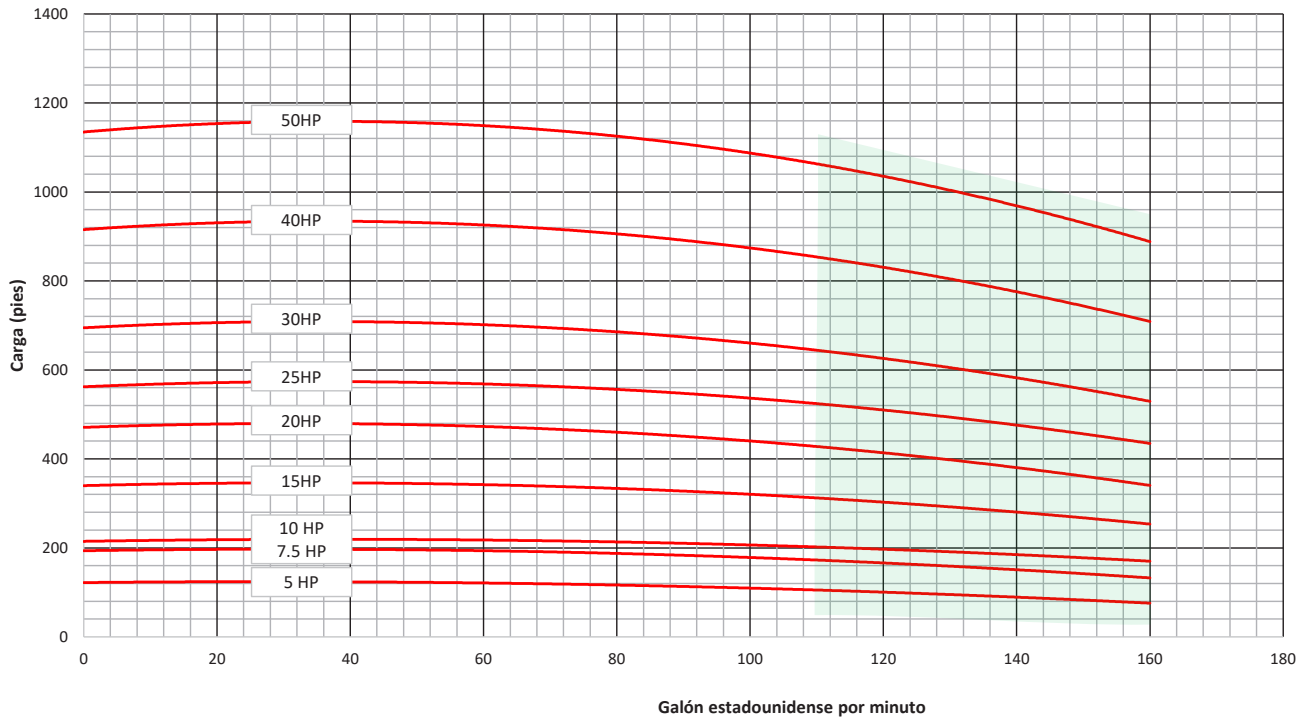

110 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 110gal/min - 160gal/min								160 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 110 gal/min	Carga a 125 gal/min	Carga a 145 gal/min	Carga a 160 gal/min	Carga a 150 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
6LM6V Ajuste A = 4.4375" Ajuste B = 4.25" Ajuste C = 4.0625"	2	WS6LM6V1-005-150	0	2	0	5	106	98	86	76	82	4.7	122
	3	WS6LM6V1-007-150	1	2	0	7.5	173	163	147	132	142	7.9	194
	3	WS6LM6V1-010-150	3	0	0	10	201	195	182	168	180	9.6	215
	5	WS6LM6V1-015-150	4	0	1	15	310	300	275	250	270	14.5	340
	7	WS6LM6V1-020-150	5	0	2	20	425	409	371	336	366	20.0	471
	8	WS6LM6V1-025-150	7	1	0	25	522	504	467	430	461	24.8	562
	10	WS6LM6V1-030-150	8	2	0	30	642	618	570	524	562	30.3	695
	13	WS6LM6V1-040-150	12	0	1	40	849	822	760	700	753	40.5	916
P.E.I. - .88	16	WS6LM6V1-050-150	15	1	0	50	1058	1024	950.5	878	941	50.5	1135

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
2	5	65	22.03	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
3	7.5	81	26.91	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
3	10	81	26.91	Descarga	Hierro dúctil			
5	15	113	36.67	Impulsor	Acero inoxidable			
7	20	145	46.43	Buje	Bronce o goma			
8	25	161	51.31	Collar	Acero inoxidable			
10	30	193	61.07	Sujeciones	Acero inoxidable			
13	40	241	75.71	Eje	Acero inox. 416			
16	50	289	90.35	Collarín de arena	Bronce			

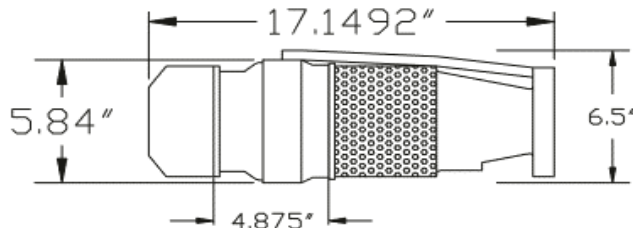


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


6LH6V

Rango de operación recomendado: 140 gal/min - 220 gal/min)

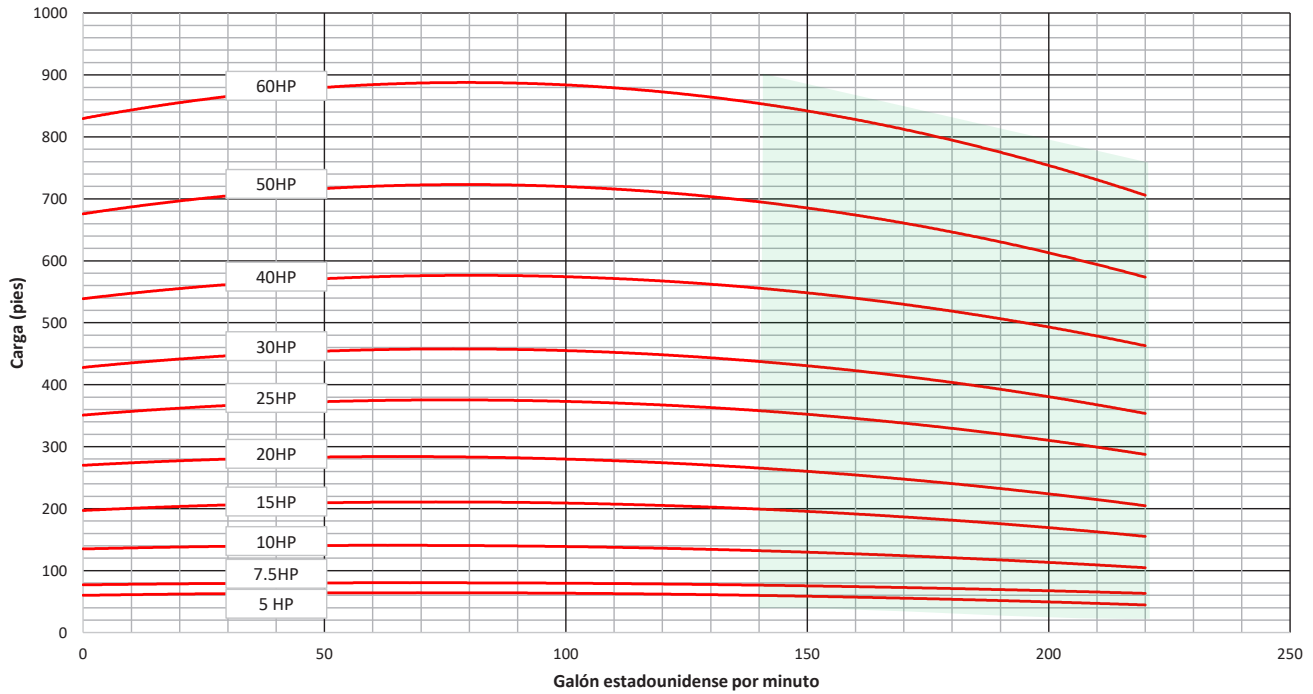

140 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 140gal/min - 220gal/min								220 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 140 gal/min	Carga a 170 gal/min	Carga a 200 gal/min	Carga a 220 gal/min	Carga a 189 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
6LH6V Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.187" P.E.I - .93	1	WS6LH6V1-005-190	0	1		5	60	56	49	45	51	4.1	60
	1	WS6LH6V1-007-190	1	0		7.5	76	73	67	63	70	5.8	77
	2	WS6LH6V1-010-190	1	1		10	131	125	113	104	118	9.9	135
	3	WS6LH6V1-015-190	1	2		15	199	188	168	156	175	14.0	197
	4	WS6LH6V1-020-190	1	3		20	265	248	225	204	232	18.1	270
	5	WS6LH6V1-025-190	3	2		25	357	340	308	288	321	25.5	351
	6	WS6LH6V1-030-190	4	2		30	436	416	378	354	394	31.2	428
	7	WS6LH6V1-040-190	7	0		40	553	532	490	462	511	40.3	539
	9	WS6LH6V1-050-190	8	1		50	692	664	609	573	635	50.1	676
	11	WS6LH6V1-060-190	10	1		60	850	816	749	705	781	61.6	830

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	5	48.8	17.15	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	7.5	48.8	17.15	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	10	64.6	22.03	Descarga	Hierro dúctil			
3	15	80.4	26.91	Impulsor	Acero inoxidable			
4	20	96.2	31.79	Buje	Bronce o goma			
5	25	112	36.67	Collar	Acero inoxidable			
6	30	127.8	41.55	Sujeciones	Acero inoxidable			
7	40	143.6	46.43	Eje	Acero inox. 416			
9	50	175.2	56.19	Collarín de arena	Bronce			
11	60	206.8	65.95					

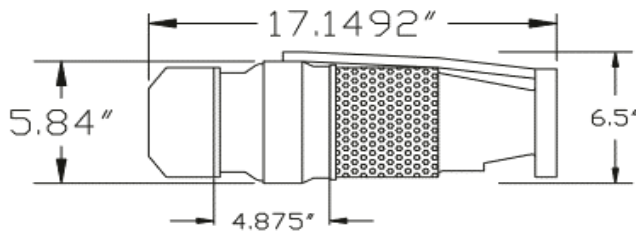


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Pozo de 20,3 cm
(8")


6MM8V

Rango de operación recomendado: 230 gal/min - 320 gal/min)

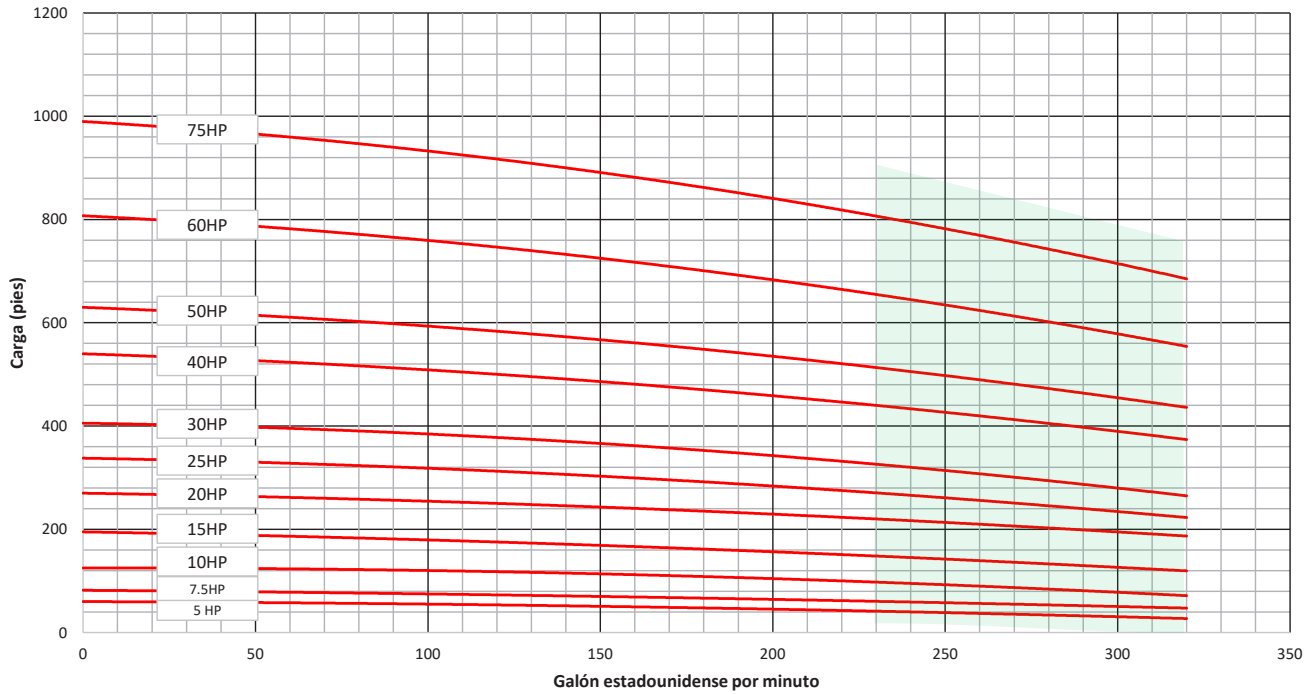

230 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 230gal/min - 320gal/min								320 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 230 gal/min	Carga a 260 gal/min	Carga a 280 gal/min	Carga a 320 gal/min	Carga a 300 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
6MM8V Ajuste A = 4.75" Ajuste B = 4.625" Ajuste C = 4.375" P.E.I - .87	1	WS6MM8V1-005-300	0	0	1	5	41	37	35	27	30	5.0	60
	1	WS6MM8V1-007-300	1	0	0	7.5	58	55	54	50	53	7.0	82
	2	WS6MM8V1-010-300	0	0	2	10	98	88	85	70	80	9.0	125
	3	WS6MM8V1-015-300	0	0	3	15	150	136	132	118	130	14.0	195
	3	WS6MM8V1-020-300	3	0	0	20	219	210	204	186	195	20.3	270
	4	WS6MM8V1-025-300	3	0	1	25	270	256	246	222	235	24.5	338
	5	WS6MM8V1-030-300	3	0	2	30	325	308	295	264	280	29.0	406
	6	WS6MM8V1-040-300	6	0	0	40	438	420	408	372	390	40.6	540
	7	WS6MM8V1-050-300	7	0	0	50	511	490	476	434	455	47.4	630
	9	WS6MM8V1-060-300	8	1	0	60	652	624	606	551	580	60.3	807
	11	WS6MM8V1-075-300	11	0	0	75	803	770	748	682	715	74.5	990

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	5	56	17.25	Soporte de motor	Hierro dúctil	4"	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	7.5	56	17.25	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	10	75	22.13	Descarga	Hierro dúctil			
3	15	94	27	Impulsor	Acero inoxidable			
3	20	94	27	Buje	Bronce o goma			
4	25	113	31.88	Collar	Acero inoxidable			
5	30	132	36.75	Sujeciones	Acero inoxidable			
6	40	151	41.63	Eje	Acero inox. 416			
7	50	170	46.5	Collarín de arena	Bronce			
9	60	208	56.25					
11	75	246	66					

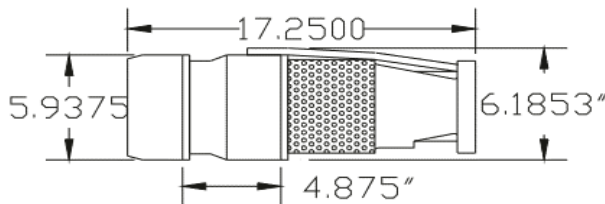


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


6HH7V

Rango de operación recomendado: 320 gal/min - 420 gal/min)

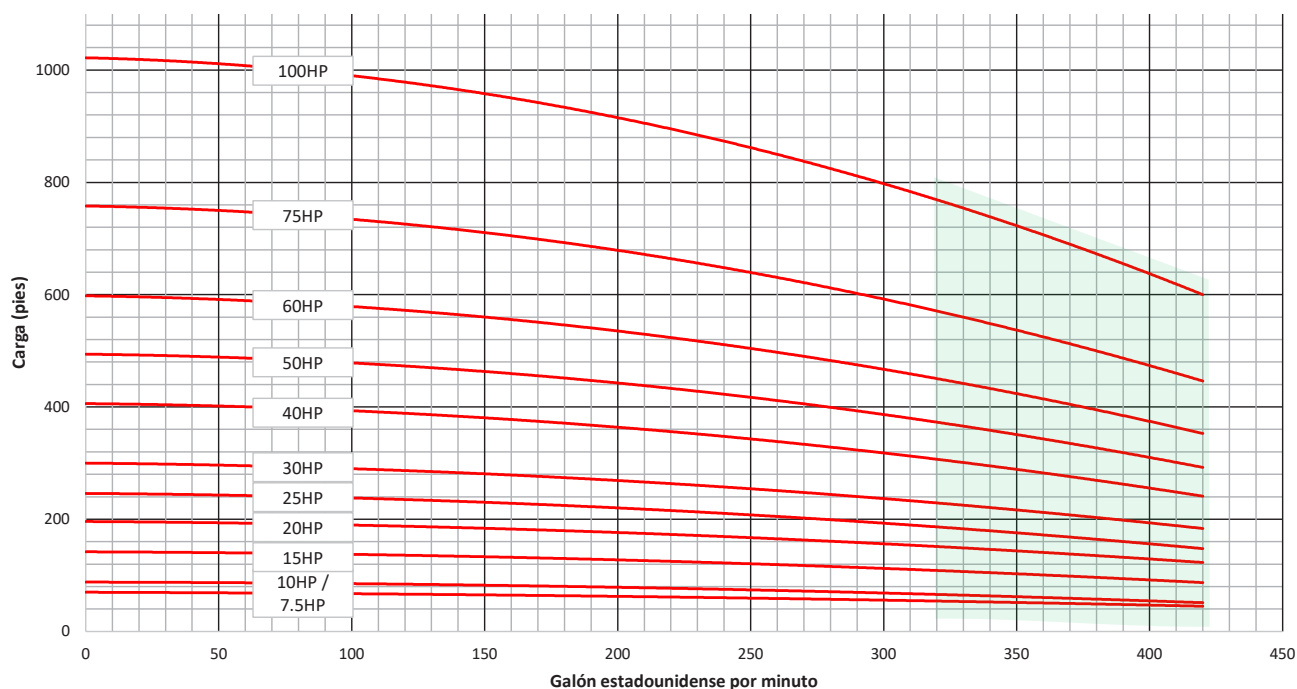

320 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 320gal/min - 420gal/min								420 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 320 gal/min	Carga a 350 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 420 gal/min	Carga a 370 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
6HH7V Ajuste A = 4.515" Ajuste B = 4.25" Ajuste C = 4.0"	1	WS6HH7V1-007-370	0	1	0	7.5	54	52	47	45	50	7.2	70
	1	WS6HH7V1-010-370	1	0	0	10	66	62	55	51	59	8.9	88
	2	WS6HH7V1-015-370	1	0	1	15	108	103	93	86	99	14.5	142
	3	WS6HH7V1-020-370	1	0	2	20	150	144	131	121	139	20.2	196
	3	WS6HH7V1-025-370	2	1	0	25	186	176	157	147	168	25.0	246
	4	WS6HH7V1-030-370	2	1	1	30	228	217	195	182	208	30.7	300
	5	WS6HH7V1-040-370	4	0	1	40	306	289	258	239	276	41.2	406
	6	WS6HH7V1-050-370	5	0	1	50	372	351	313	290	335	50.1	494
	7	WS6HH7V1-060-370	6	1	0	60	450	424	377	351	404	60.6	598
	9	WS6HH7V1-075-370	8	0	1	75	570	537	478	443	512	76.8	758
P.E.I - .99	12	WS6HH7V1-100-370	11	0	1	100	768	723	643	596	689	103.5	1022

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	7.5	47	17.21	Soporte de motor	Hierro dúctil	3", 4" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	10	47	17.21	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	15	62	22.1	Descarga	Hierro dúctil			
3	20	77	27	Impulsor	Acero inoxidable			
3	25	77	27	Buje	Bronce o goma			
4	30	92	31.85	Collar	Acero inoxidable			
5	40	107	36.75	Sujeciones	Acero inoxidable			
6	50	122	41.62	Eje	Acero inox. 416			
7	60	137	46.5	Collarín de arena	Bronce			
9	75	167	56.25					
12	100	212	70.88					

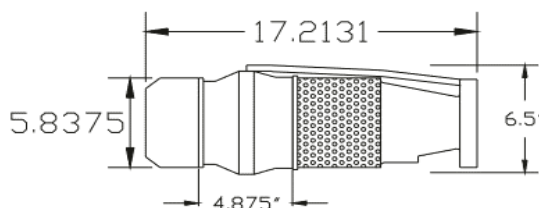


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Pozo de 20,3 cm
(8")


7MH5V

Rango de operación recomendado: 440 gal/min - 540 gal/min)

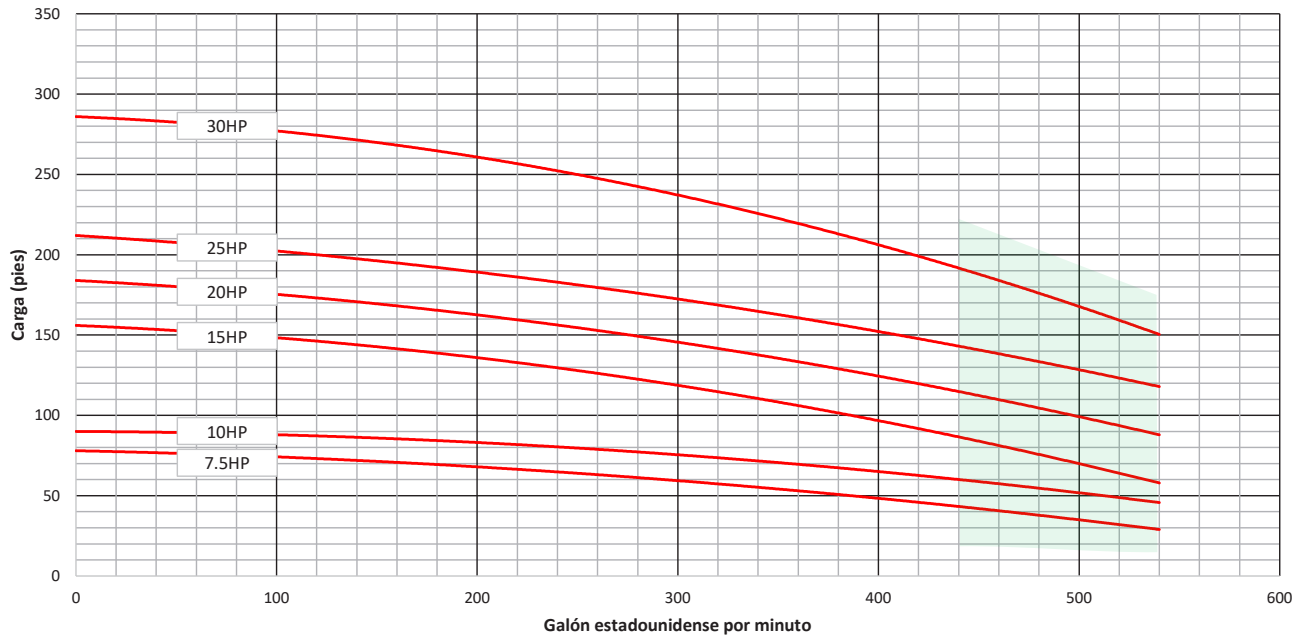

440 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 440gal/min - 540gal/min								540 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 440 gal/min	Carga a 475 gal/min	Carga a 525 gal/min	Carga a 540 gal/min	Carga a 504 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
7MH5V Ajuste A = 5.5" Ajuste B = 5.31" Ajuste C = 5.0625"	1	WS7MH5V1-007-500	0	0	1	7.5	43	39	31	29	35	7.2	78
	1	WS7MH5V1-010-500	0	1	0	10	60	56	48	46	51	9.3	90
	2	WS7MH5V1-015-500	0	0	2	15	86	78	62	58	70	14.4	156
	2	WS7MH5V1-020-500	1	0	1	20	114	107	93	87	99	19.1	184
	2	WS7MH5V1-025-500	2	0	0	25	142	136	124	116	128	23.8	212
	3	WS7MH5V1-030-500	1	2	0	30	191	180	158	150	166	30.6	286
	4	WS7MH5V1-040-500	2	0	2	40	228	214	186	174	198	38.2	368
	5	WS7MH5V1-050-500	3	0	2	50	299	282	248	232	262	50.1	474
	5	WS7MH5V1-060-500	5	0	0	60	355	340	310	290	320	59.5	530
	7	WS7MH5V1-075-500	5	0	2	75	441	418	372	348	390	73.9	686
	9	WS7MH5V1-100-500	7	0	2	100	583	554	496	464	518	97.7	898

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	7.5	100	24.75	Soporte de motor	Hierro dúctil	5", 6" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	10	100	24.75	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	15	134	31.75	Descarga	Hierro dúctil			
2	20	134	31.75	Impulsor	Acero inoxidable			
2	25	134	31.75	Buje	Bronce o goma			
3	30	168	38.75	Collar	Acero inoxidable			
				Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

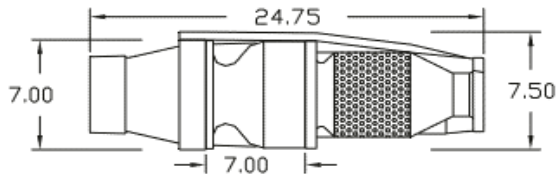


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


7MH5V

Rango de operación recomendado: 440 gal/min - 540 gal/min)

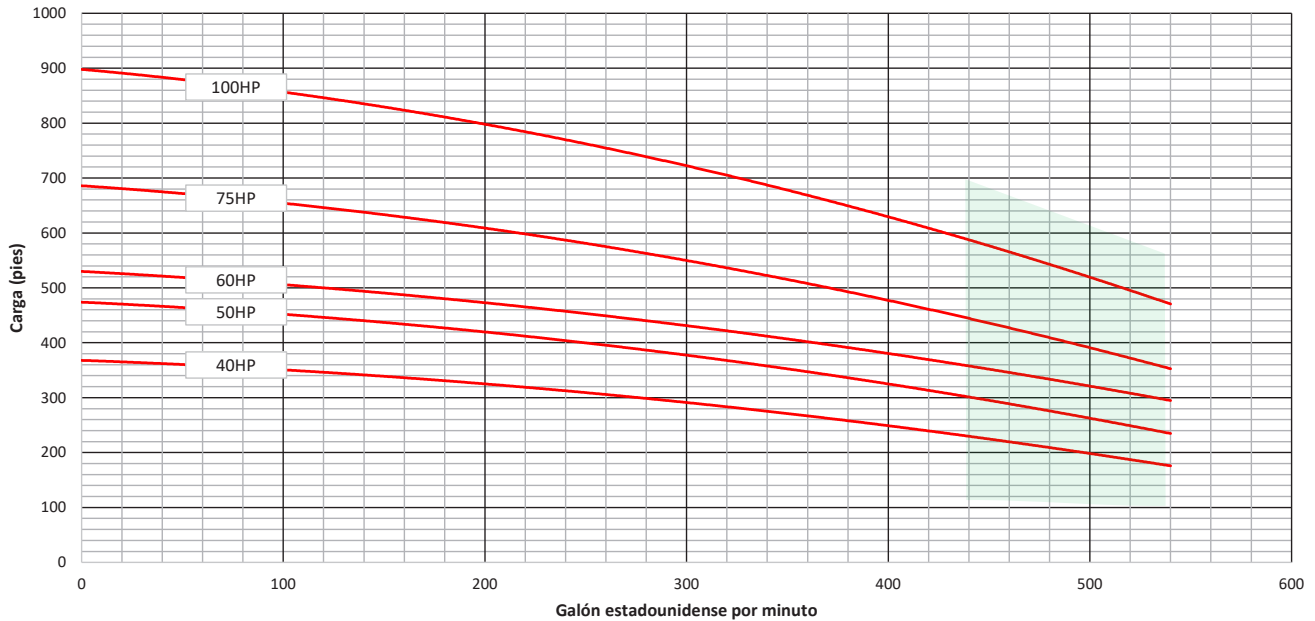

440 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 440gal/min - 540gal/min							540 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 440 gal/min	Carga a 475 gal/min	Carga a 525 gal/min	Carga a 540 gal/min	Carga a 504 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
7MH5V Ajuste A = 5.5" Ajuste B = 5.31" Ajuste C = 5.0625"	1	WS7MH5V1-007-500	0	0	1	7.5	43	39	31	29	35	7.2	78
	1	WS7MH5V1-010-500	0	1	0	10	60	56	48	46	51	9.3	90
	2	WS7MH5V1-015-500	0	0	2	15	86	78	62	58	70	14.4	156
	2	WS7MH5V1-020-500	1	0	1	20	114	107	93	87	99	19.1	184
	2	WS7MH5V1-025-500	2	0	0	25	142	136	124	116	128	23.8	212
	3	WS7MH5V1-030-500	1	2	0	30	191	180	158	150	166	30.6	286
	4	WS7MH5V1-040-500	2	0	2	40	228	214	186	174	198	38.2	368
	5	WS7MH5V1-050-500	3	0	2	50	299	282	248	232	262	50.1	474
	5	WS7MH5V1-060-500	5	0	0	60	355	340	310	290	320	59.5	530
7	WS7MH5V1-075-500	5	0	2	75	441	418	372	348	390	73.9	686	
9	WS7MH5V1-100-500	7	0	2	100	583	554	496	464	518	97.7	898	

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
4	40	202	45.75	Soporte de motor	Hierro dúctil	5", 6" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
5	50	236	52.75	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
5	60	236	52.75	Descarga	Hierro dúctil			
7	75	304	66.75	Impulsor	Acero inoxidable			
9	100	372	80.75	Buje	Bronce o goma			
				Collar	Acero inoxidable			
				Sujecciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

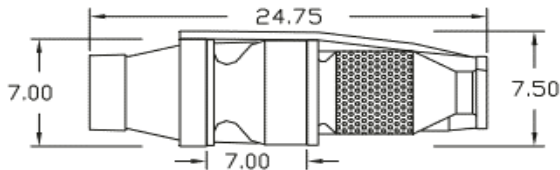


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Pozo de 20,3 cm
(8")


7MH7V

Rango de operación recomendado: 560 gal/min - 740 gal/min)

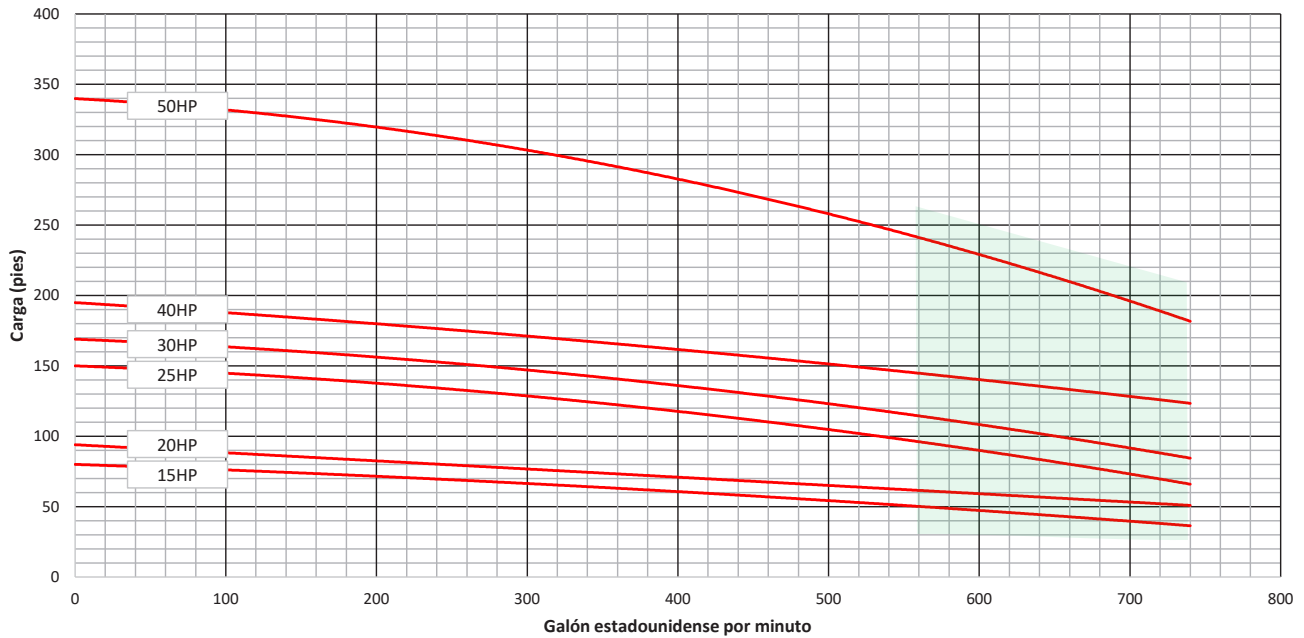

560 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 560gal/min - 740gal/min								740 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 560 gal/min	Carga a 600 gal/min	Carga a 650 gal/min	Carga a 740 gal/min	Carga a 701 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
7MH7V Ajuste A = 5.75" Ajuste B = 5.50" Ajuste C = 5.25"	1	WS7MH7V1-015-700	0	1	0	15	50	47	44	36	40	15.5	80
	1	WS7MH7V1-020-700	1	0	0	20	61	59	57	50	54	19.0	94
	2	WS7MH7V1-025-700	0	0	2	25	96	90	82	66	73	24.0	150
	2	WS7MH7V1-030-700	0	2	0	30	113	109	102	84	91	27.5	169
	2	WS7MH7V1-040-700	2	0	0	40	143	141	136	122	129	37.0	195
	4	WS7MH7V1-050-700	0	4	0	50	237	230	220	180	194	50.4	340
	4	WS7MH7V1-060-700	2	2	0	60	270	262	250	216	232	59.8	370
	5	WS7MH7V1-075-700	3	2	0	75	346	336	322	281	300	77.1	470
	6	WS7MH7V1-100-700	5	1	0	100	439	427	413	368	388	99.1	585
	7	WS7MH7V1-125-700	7	0	0	125	532	518	504	455	476	121.0	700
	9	WS7MH7V1-150-700	8	1	0	150	667	649	629	563	592	151.0	885

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	15	100	24.75	Soporte de motor	Hierro dúctil	5", 6" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	20	100	24.75	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	25	134	31.75	Descarga	Hierro dúctil			
2	30	134	31.75	Impulsor	Acero inoxidable			
2	40	134	31.75	Buje	Bronce o goma			
4	50	202	45.75	Collar	Acero inoxidable			
				Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

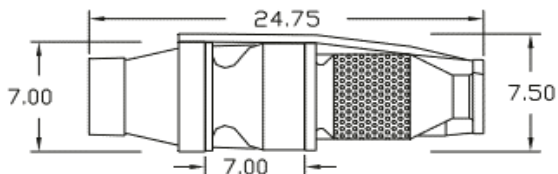


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


7MH7V

Rango de operación recomendado: 560 gal/min - 740 gal/min)

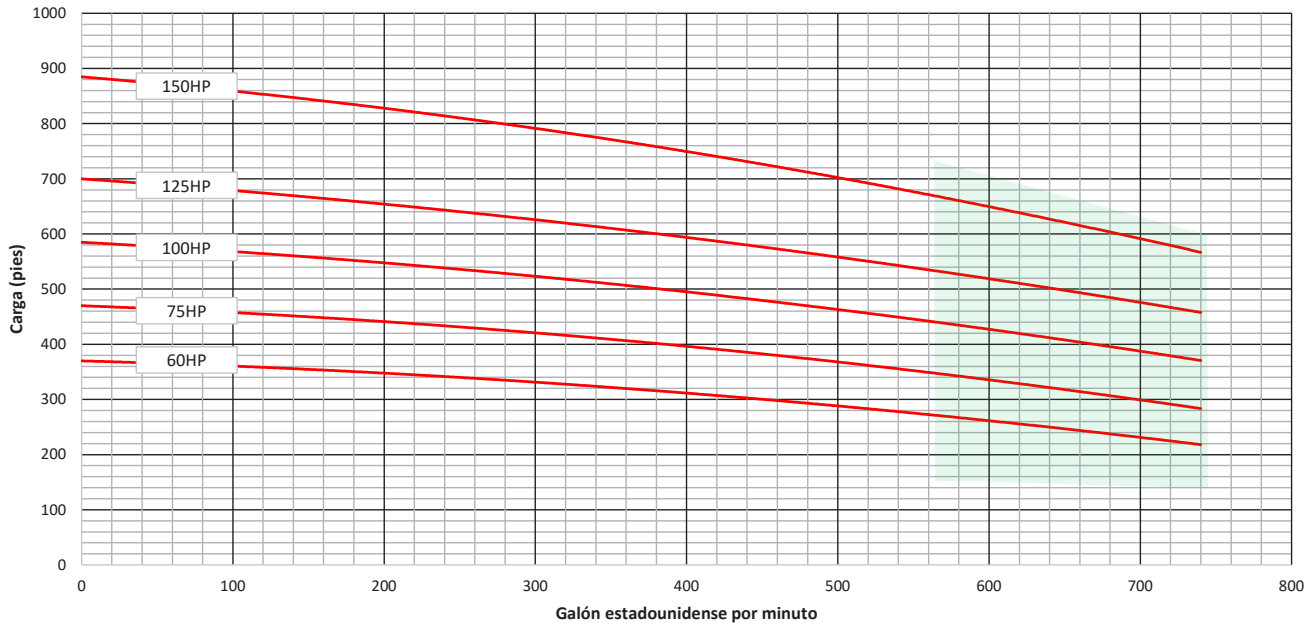

560 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 560gal/min - 740gal/min								740 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 560 gal/min	Carga a 600 gal/min	Carga a 650 gal/min	Carga a 740 gal/min	Carga a 701 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
7MH7V Ajuste A = 5.75" Ajuste B = 5.50" Ajuste C = 5.25"	1	WS7MH7V1-015-700	0	1	0	15	50	47	44	36	40	15.5	80
	1	WS7MH7V1-020-700	1	0	0	20	61	59	57	50	54	19.0	94
	2	WS7MH7V1-025-700	0	0	2	25	96	90	82	66	73	24.0	150
	2	WS7MH7V1-030-700	0	2	0	30	113	109	102	84	91	27.5	169
	2	WS7MH7V1-040-700	2	0	0	40	143	141	136	122	129	37.0	195
	4	WS7MH7V1-050-700	0	4	0	50	237	230	220	180	194	50.4	340
	4	WS7MH7V1-060-700	2	2	0	60	270	262	250	216	232	59.8	370
	5	WS7MH7V1-075-700	3	2	0	75	346	336	322	281	300	77.1	470
	6	WS7MH7V1-100-700	5	1	0	100	439	427	413	368	388	99.1	585
	7	WS7MH7V1-125-700	7	0	0	125	532	518	504	455	476	121.0	700
	9	WS7MH7V1-150-700	8	1	0	150	667	649	629	563	592	151.0	885

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
4	60	202	45.75	Soporte de motor	Hierro dúctil	5", 6" (especificar con pedido)	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
5	75	236	52.75	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
6	100	270	59.75	Descarga	Hierro dúctil			
7	125	304	66.75	Impulsor	Acero inoxidable			
9	150	372	80.75	Buje	Bronce o goma			
				Collar	Acero inoxidable			
				Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

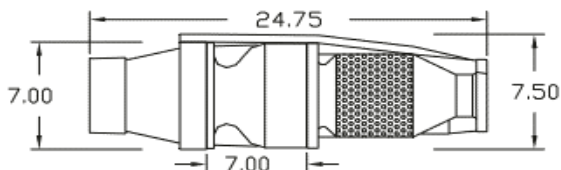


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Pozo de 20,3 cm
(8")


8LL4V

Rango de operación recomendado: 320 gal/min - 480 gal/min

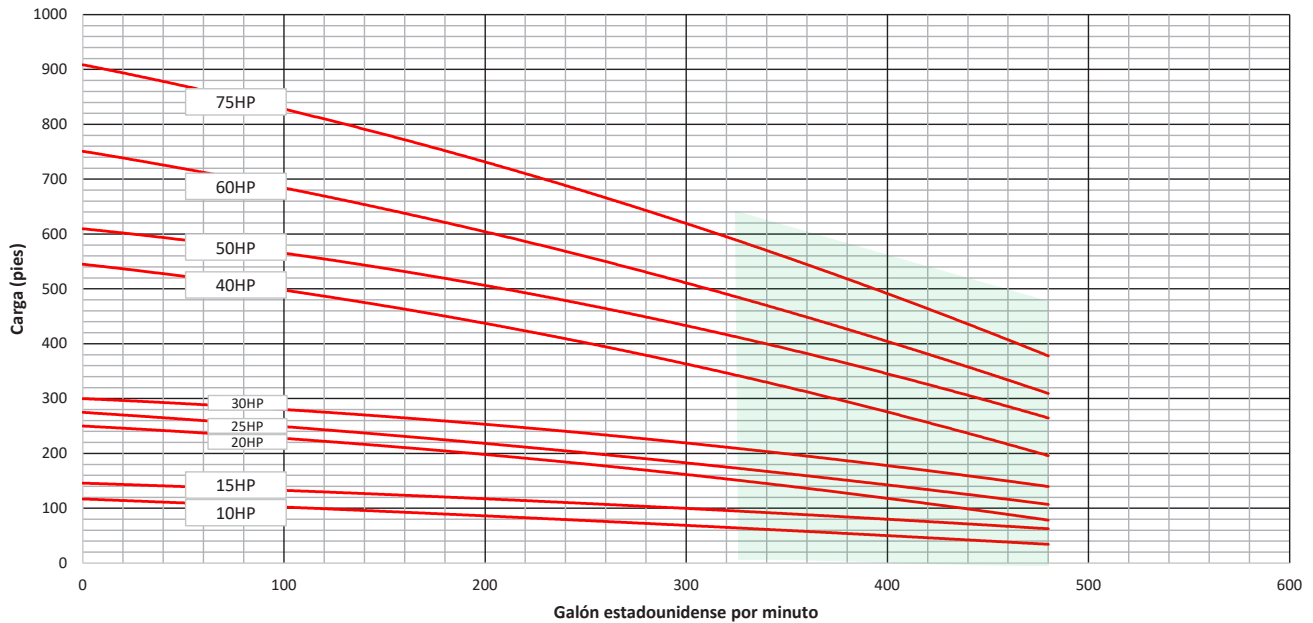

320 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 320gal/min - 480gal/min							480 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 320 gal/min	Carga a 360 gal/min	Carga a 440 gal/min	Carga a 480 gal/min	Carga a 400 gal/min (BEP)	HP sin sobrecar ga	Carga de cierre
8LL4V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 6.0" Ajuste C = 5.75"	1	WS8LL4V1-010-400	0	0	1	10	65	58	na	na	50	9.7	117
	1	WS8LL4V1-015-400	1	0	0	15	94	88	72	61	83	14.6	146
	2	WS8LL4V1-020-400	0	1	1	20	153	135	100	77	120	20.0	250
	2	WS8LL4V1-025-400	1	1	0	25	174	158	127	105	145	25.3	275
	2	WS8LL4V1-030-400	2	0	0	30	209	197	161	138	178	29.2	300
	4	WS8LL4V1-040-400	0	4	0	40	346	310	236	195	280	40.0	545
	4	WS8LL4V1-050-400	3	1	0	50	410	385	309	260	350	51.0	610
	5	WS8LL4V1-060-400	4	0	1	60	476	445	365	295	428	63.5	752
	6	WS8LL4V1-075-400	5	0	1	75	577	540	445	360	521	77.5	910

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	10	101	26.25	Soporte de motor	Hierro dúctil	4", 6"	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	15	101	26.25	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	20	135.5	32.88	Descarga	Hierro dúctil			
2	25	135.5	32.88	Impulsor	Bronce			
2	30	135.5	32.88	Buje	Bronce o goma			
4	40	204.5	46.13	Collar	Acero inoxidable			
4	50	204.5	46.13	Sujecciones	Acero inoxidable			
5	60	239	52.75	Eje	Acero inox. 416			
6	75	273.5	59.38	Collarín de arena	Bronce			

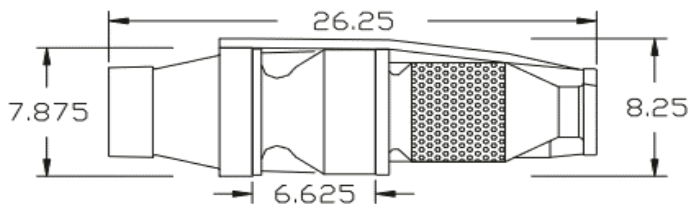


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


8LL8V

Rango de operación recomendado: 350 gal/min - 525 gal/min

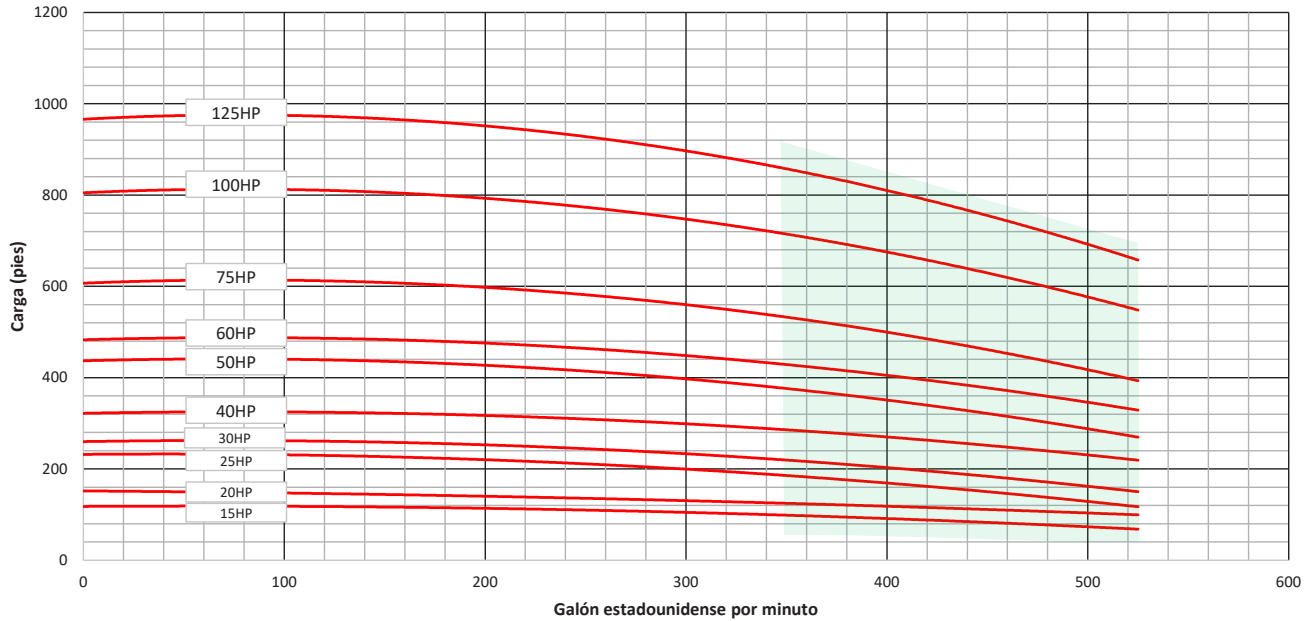

350 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 350gal/min - 525gal/min								525 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 350 gal/min	Carga a 400 gal/min	Carga a 475 gal/min	Carga a 525 gal/min	Carga a 425 gal/min (BEP)	HP sin sobrecar ga	Carga de cierre
8LL8V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 5.937" Ajuste C = 5.687"	1	WS8LL8V1-015-425	0	1	0	15	98	92	78	68	88	15.0	118
	1	WS8LL8V1-020-425	1	0	0	20	124	119	108	99	115	21.5	152
	2	WS8LL8V1-025-425	0	0	2	25	185	170	140	117	160	25.4	232
	2	WS8LL8V1-030-425	0	2	0	30	218	205	173	150	194	30.0	260
	2	WS8LL8V1-040-425	2	0	0	40	286	270	240	220	262	41.6	322
	3	WS8LL8V1-050-425	1	2	0	50	375	353	304	270	337	50.6	437
	3	WS8LL8V1-060-425	3	0	0	60	429	405	360	330	393	64.0	483
	4	WS8LL8V1-075-425	3	0	1	75	532	500	438	394	483	75.1	607
	5	WS8LL8V1-100-425	5	0	0	100	715	675	600	550	655	104.0	805
6	WS8LL8V1-125-425	6	0	0	125	858	810	720	660	786	124.8	966	

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	15	100	26.25	Soporte de motor	Hierro dúctil	4", 6"	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	20	100	26.25	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	25	134	32.88	Descarga	Hierro dúctil			
2	30	134	32.88	Impulsor	Acero inoxidable			
2	40	134	32.88	Buje	Bronce o goma			
3	50	168	39.5	Collar	Acero inoxidable			
3	60	168	39.5	Sujeciones	Acero inoxidable			
4	75	202	46.15	Eje	Acero inox. 416			
5	100	236	52.75	Collarín de arena	Bronce			
6	125	270	59.5					

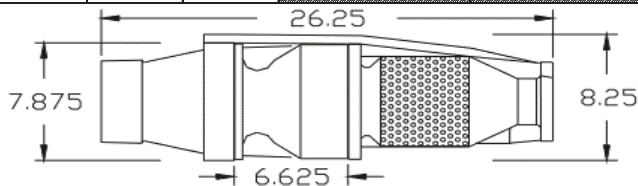


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Pozo de 25,4cm
(10")


8MM5V

Rango de operación recomendado: 440 gal/min - 660 gal/min

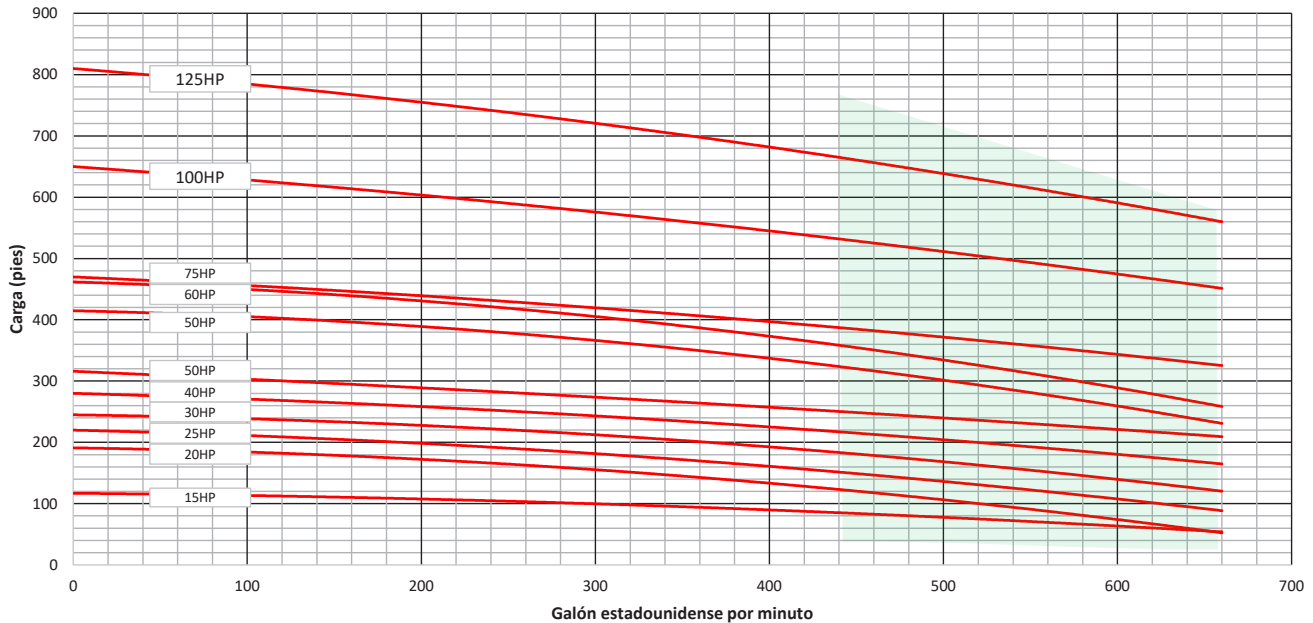

440 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 440gal/min - 660gal/min								660 gal/min			
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 440 gal/min	Carga a 480 gal/min	Carga a 640 gal/min	Carga a 660 gal/min	Carga a 560 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre	
8MM5V	1	WS8MM5V1-015-560	0	1	0	15	85	80	58	53	70	15.9	117	
	2	WS8MM5V1-020-560	0	0	2	20	122	115	60	53	85	20.0	191	
	2	WS8MM5V1-025-560	0	1	1	25	150	143	94	89	120	25.0	220	
	2	WS8MM5V1-030-560	0	2	0	30	182	175	127	120	152	30.0	245	
	2	WS8MM5V1-040-560	1	1	0	40	216	210	171	164	190	38.5	280	
	2	WS8MM5V1-050-560	2	0	0	50	250	244	215	208	228	48.0	316	
	3	WS8MM5V2-050-560	1	2	0	50	320	310	245	225	281	53.0	415	
	3	WS8MM5V1-060-560	2	1	0	60	356	341	276	250	313	63.0	462	
	3	WS8MM5V1-075-560	3	0	0	75	385	379	331	325	356	76.0	470	
	4	WS8MM5V1-100-560	4	0	0	100	530	520	460	450	490	99.0	650	
Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 5.937" Ajuste C = 5.50"		5	WS8MM5V1-125-560	5	0	0	125	663	650	570	560	610	123.0	810

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	15	104	27.19	Soporte de motor	Hierro dúctil	4", 6"	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
2	20	141	34.62	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
2	25	141	34.62	Descarga	Hierro dúctil			
2	30	141	34.62	Impulsor	Acero inoxidable			
2	40	141	34.62	Buje	Bronce o goma			
2	50	141	34.62	Collar	Acero inoxidable			
3	50	178	42.06	Sujeciones	Acero inoxidable			
3	60	178	42.06	Eje	Acero inox. 416			
3	75	178	42.06	Collarín de arena	Bronce			
4	100	215	49.5					
5	125	252	56.93					

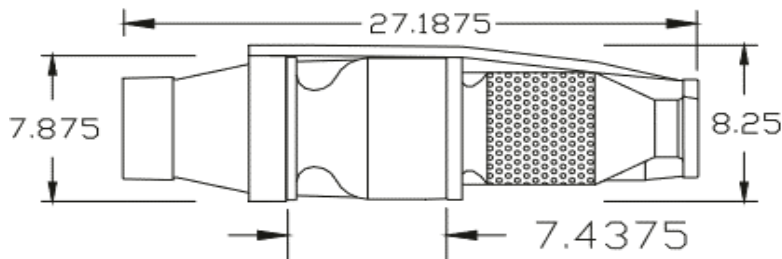


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.


8MM7V

Rango de operación recomendado: 575 gal/min - 850 gal/min

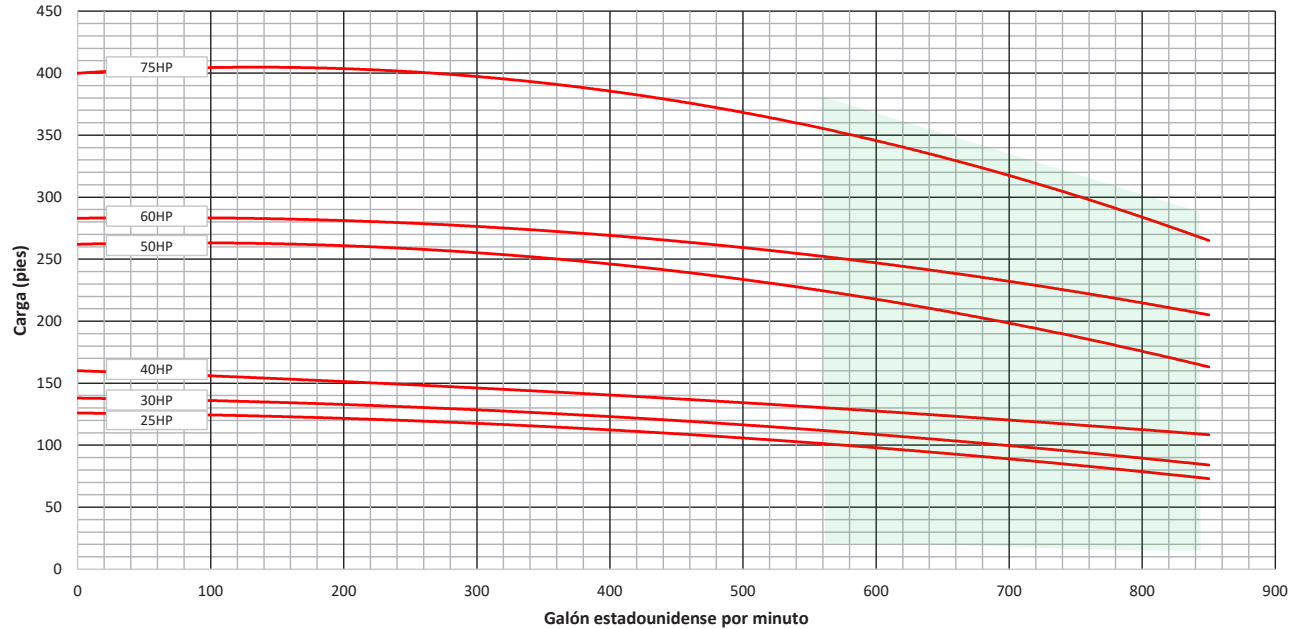

575 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 575gal/min - 850gal/min								850 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 575 gal/min	Carga a 675 gal/min	Carga a 800 gal/min	Carga a 850 gal/min	Carga a 750 gal/min (BEP)	HP sin sobrecarga	Carga de cierre
8MM7V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 6.187" Ajuste C = 6.0"	1	WS8MM7V1-025-750	0	0	1	25	99	92	79	72	85	26.5	126
	1	WS8MM7V1-030-750	0	1	0	30	111	100	90	83	97	30.1	138
	1	WS8MM7V1-040-750	1	0	0	40	130	122	113	109	115	38.0	160
	2	WS8MM7V1-050-750	0	0	2	50	222	203	173	164	190	50.0	262
	2	WS8MM7V1-060-750	1	0	1	60	250	236	214	205	225	62.0	283
	3	WS8MM7V1-075-750	0	0	3	75	350	327	282	265	303	78.0	400
	3	WS8MM7V1-100-750	3	0	0	100	425	405	381	369	390	106.0	477
	4	WS8MM7V1-125-750	1	3	0	125	548	521	479	461	499	130.0	622
	4	WS8MM7V1-150-750	4	0	0	150	584	556	524	508	540	140.0	656
	5	WS8MM7V2-150-750	3	0	2	150	678	641	587	563	613	157.0	765
5	WS8MM7V1-200-750	5	0	0	200	861	819	766	741	792	205.0	970	

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	25	104	27.19	Soporte de motor	Hierro dúctil	4", 6"	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	30	104	27.19	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
1	40	104	27.19	Descarga	Hierro dúctil			
2	50	141	34.62	Impulsor	Acero inoxidable			
2	60	141	34.62	Buje	Bronce o goma			
3	75	178	42.03	Collar	Acero inoxidable			
				Sujecciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

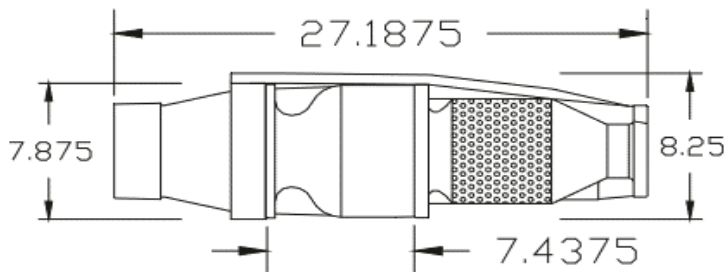


Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Pozo de 25,4cm
(10")


8MM7V

Rango de operación recomendado: 575 gal/min - 850 gal/min

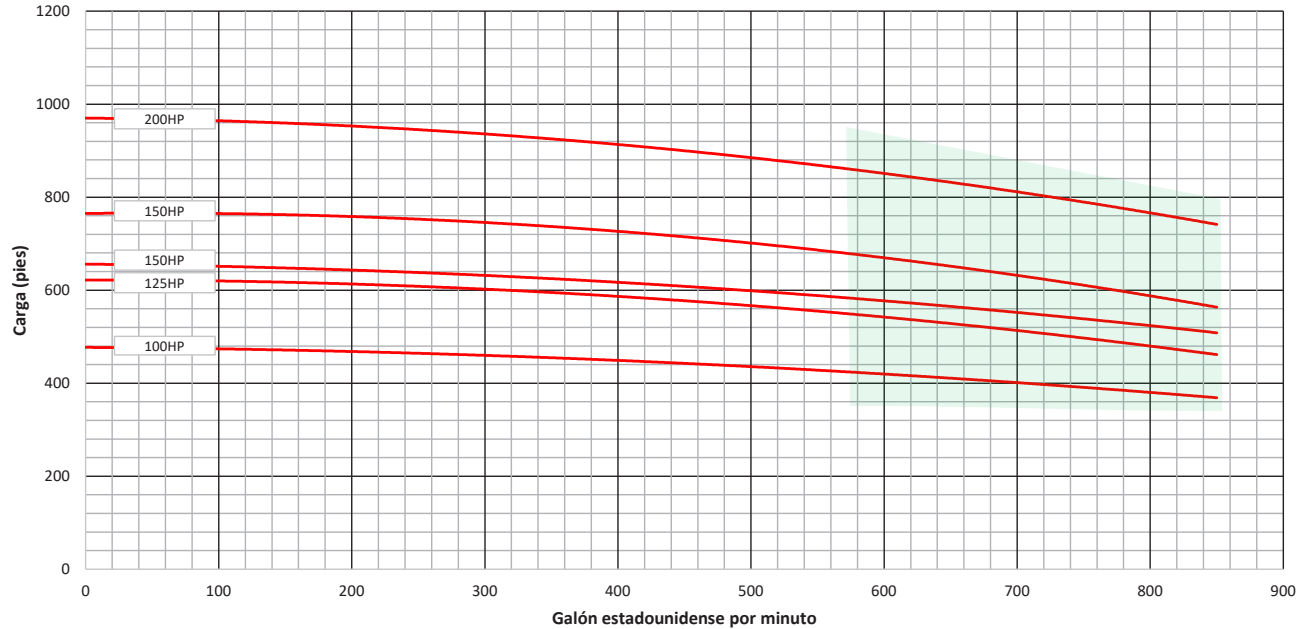

575 gal/min		Nº de artículo Wolf	Rango de operación recomendado: 575gal/min - 850gal/min								850 gal/min		
Modelo	Etapas totales		Etapas ajuste A	Etapas ajuste B	Etapas ajuste C	HP	Carga a 575 gal/min	Carga a 675 gal/min	Carga a 800 gal/min	Carga a 850 gal/min	Carga a 750 gal/min (BEP)	HP sin sobrecar ga	Carga de cierre
8MM7V Ajuste A = 6.45" Ajuste B = 6.187" Ajuste C = 6.0"	1	WS8MM7V1-025-750	0	0	1	25	99	92	79	72	85	26.5	126
	1	WS8MM7V1-030-750	0	1	0	30	111	100	90	83	97	30.1	138
	1	WS8MM7V1-040-750	1	0	0	40	130	122	113	109	115	38.0	160
	2	WS8MM7V1-050-750	0	0	2	50	222	203	173	164	190	50.0	262
	2	WS8MM7V1-060-750	1	0	1	60	250	236	214	205	225	62.0	283
	3	WS8MM7V1-075-750	0	0	3	75	350	327	282	265	303	78.0	400
	3	WS8MM7V1-100-750	3	0	0	100	425	405	381	369	390	106.0	477
	4	WS8MM7V1-125-750	1	3	0	125	548	521	479	461	499	130.0	622
	4	WS8MM7V1-150-750	4	0	0	150	584	556	524	508	540	140.0	656
	5	WS8MM7V2-150-750	3	0	2	150	678	641	587	563	613	157.0	765
5	WS8MM7V1-200-750	5	0	0	200	861	819	766	741	792	205.0	970	

Etapas totales	HP	Peso (libras)	Longitud (pulgadas)	Materiales de construcción estándar		Tamaños de descarga disponibles (NPT)	Opciones de materiales de bujes	Opciones de materiales de ejes
1	25	104	27.19	Soporte de motor	Hierro dúctil	4", 6"	Vesconite	Acero inox. 3169, cromo, hierro
1	30	104	27.19	Int. Cubeta	Hierro fundido (revestido)			
1	40	104	27.19	Descarga	Hierro dúctil			
2	50	141	34.62	Impulsor	Acero inoxidable			
2	60	141	34.62	Buje	Bronce o goma			
3	75	178	42.03	Collar	Acero inoxidable			
				Sujeciones	Acero inoxidable			
				Eje	Acero inox. 416			
				Collarín de arena	Bronce			

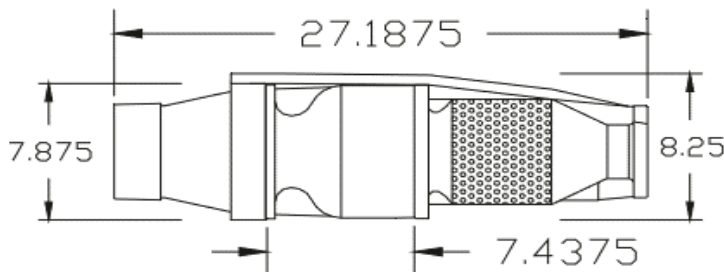

Notas importantes

El rendimiento indicado se basa en 3450 rpm, y está garantizado según el grado de aceptación 2B de ANSI/HI 14.6 dentro del rango operativo indicado en la curva anterior.

Tablas de pérdida por fricción

PERDIDAS POR FRICCIÓN EN LA COLUMNA ACERO

PERDIDAS POR FRICCIÓN EN LA COLUMNA PVC

Bombas sumergibles - Pérdida en cm por 30,5 cm (100 pies) de columna - 0-454,2 m³/h (GPM)

Galón estadounidense por minuto	TAMAÑO DE LA COLUMNA - PULGADAS								Galón estadounidense por minuto
	2½	3	4	5	6	8	10	12	
25									25
30									30
35	1.15								35
40	1.47								40
45	1.84								45
50	2.23	0.76							50
60	3.14	1.06							60
70	4.18	1.41							70
80	5.36	1.82							80
90	6.70	2.26							90
100	8.19	2.76	0.72						100
120	11.50	3.88	1.10						120
140	15.50	5.19	1.35						140
160	20.00	6.69	1.71	0.56					160
180	25.20	8.40	2.41	0.70					180
200	30.70	10.25	2.61	0.85					200
220	37.10	12.30	3.13	1.01	0.41				220
240	43.8	14.5	3.69	1.19	0.48				240
260		16.9	4.30	1.38	0.56				260
280		19.5	4.95	1.55	0.65				280
300		22.1	5.62	1.82	0.73				300
350		30.0	7.54	2.43	0.98				350
400			9.75	3.13	1.25	0.32			400
450			12.25	3.91	1.56	0.40			450
500			14.95	4.78	1.91	0.48			500
600				6.76	2.69	0.69			600
700				9.10	3.60	0.92	0.29		700
800				11.75	4.63	1.17	0.38		800
900				14.82	5.81	1.46	0.47	0.20	900
1000				18.15	7.10	1.79	0.58	0.24	1000
1100					8.52	2.15	0.69	0.29	1100
1200					10.10	2.53	0.81	0.34	1200
1300					11.70	2.94	0.94	0.40	1300
1400					13.58	3.39	1.10	0.46	1400
1500						3.88	1.23	0.52	1500
1600						4.39	1.39	0.59	1600
1700						4.93	1.56	0.66	1700

Gal/min	3"		4"		6"		8"		10"	
	pies	libras	pies	libras	pies	libras	pies	libras	pies	libras
1										
2										
3										
4										
5										
6										
8										
10										
15										
20	0.13	0.056								
25	0.19	0.083								
30	0.26	0.114								
35	0.35	0.151	0.09	0.041						
40	0.44	0.191	0.12	0.052						
45	0.55	0.239	0.15	0.064						
50	0.66	0.288	0.17	0.076						
60	0.93	0.406	0.25	0.107						
70	1.24	0.540	0.33	0.143						
80	1.58	0.687	0.41	0.180						
90	1.98	0.861	0.52	0.224						
100	2.42	1.05	0.63	0.272	0.08	0.036				
125	3.80	1.65	0.95	0.415	0.13	0.055				
150	5.15	2.24	1.33	0.580	0.18	0.077				
175	6.90	3.00	1.78	0.774	0.23	0.102				
200	8.90	3.87	2.27	0.985	0.30	0.130				
250			3.36	1.460	0.45	0.195	0.12	0.051		
300			4.85	2.11	0.63	0.275	0.17	0.072		
350			6.53	2.84	0.84	0.367	0.22	0.095		
400					1.08	0.471	0.28	0.121		
500					1.66	0.720	0.42	0.182	0.14	0.059
550					1.98	0.861	0.50	0.219	0.16	0.071
600					2.35	1.02	0.59	0.258	0.19	0.083
700							0.79	0.343	0.26	0.112
800							1.02	0.443	0.33	0.143
900							1.27	0.554	0.41	0.179
950									0.46	0.198
1000									0.50	0.218

Tablas de conversión

UNIDADES DE FLUJO

Unidades	Galón estadounidense por minuto	Millón de galones estadounidenses por día	Pie cúbico por segundo	Metros cúbico por hora	Litros por segundo
1 galón estadounidense por minuto	1	.001440	.00223	.2270	.0631
1 millón de galones estadounidenses por día	694.5	1	1.547	157.73	43.8
1 pie cúbico por segundo	448.8	.646	1	101.9	28.32
1 metro cúbico por hora	4.403	.00634	.00981	1	.2778
1 litro por segundo	15.85	.0228	.0353	3.60	1

UNIDADES DE POTENCIA

Unidades	Caballo de fuerza	Pie-Libra por minuto	Vatio	Kilovatio	Caballos de fuerza métricos	Unidad térmica británica [B.T.U.] por minuto
1 caballo de fuerza	1	33,000	746	.746	1.014	42.4
1 pie-libra por minuto	.0000303	1	.0226	.0000226	.0000307	.001285
1 vatio	.001340	44.2	1	.001	.001360	.0568
1 kilovatio	1.341	44.250	1000	1	1.360	56.8
1 Caballos de fuerza métricos	.986	32,550	736	.736	1	41.8
1 unidad térmica británica [B.T.U.] por minuto	.0236	778.4	17.6	.0176	.0239	1

UNIDADES DE LONGITUD

Notas

Unidades	1 centímetro	1 pulgada	1 pie	1 yarda	1 milla	1 metro	1 kilómetro
1 centímetro	1	.3937	.0328	.01094	.000006214	.01	.00001
1 pulgada	2.54	1	.0833	.0278	.00001578	.0254	.0000254
1 pie	30.48	12	1	.333	.0001894	.3048	.0003048
1 yarda	91.44	36	3	1	.0005682	.9144	.0009144
1 milla	160,934.4	63,360	5,280	1,760	1	1,609	1.61
1 metro	100	39.37	3.281	10.93613	.0006214	1	.001
1 kilómetro	100,000	39,370.08	3,280.84	1,093.613	.621371	1,000	1

UNIDADES DE PRESIÓN Y CARGA

Unidades	Libras por pulgada cuadrada	Pies de agua	Metros de agua	Pulgadas de mercurio	Atmósferas	Kilogramos por centímetro cuadrado
1 libra por pulgada cuadrada	1	2.31	.704	2.04	.0681	.0703
1 pie de agua	.433	1	.305	.882	.02947	.0305
1 metro de agua	1.421	3.28	1	2.89	.0967	.1
1 pulgada de mercurio	.491	1.134	.3456	1	.0334	.0345
1 atmósfera (a nivel del mar)	14.70	33.93	10.34	29.92	1	1.033
1 kilogramo por centímetro cuadrado	14.22	32.8	10	28.96	.968	1

Las unidades equivalentes se basan en la densidad del agua limpia de 0°C a 17°C (32°F a 62°F).

Las unidades equivalentes se basan en la densidad del mercurio de 0°C a 17°C (32°F a 62°F), precisión suficiente

Cada 304 metros (1000 pies) de ascenso disminuye la presión alrededor de 3,4 kilopascales (½ psi)

UNIDADES DE VOLUMEN Y PESO

Unidades	Galones estadounidense por minuto	Galones imperial	Pulgadas cúbica	Pies cúbico	Acre-pies	Libras	Metro cúbico
1 galón estadounidense por minuto	1	.833	231	.1337	.00000307	8.35	.003785
1 galón imperial	1.201	1	277.4	.1605	.00000369	10.02	.004546
1 pulgada cúbica	.00433	.00360	1	.000579	—	.0361	—
1 pie cúbico	7.48	6.23	1728	1	.0000230	62.4	.02832
1 acre-pie	325.850	271,335	—	43,560	1	—	1233.5
1 libra*	.120	.0998	27.7	.0160	—	1	—
1 metro cúbico	264.2	220	61,023	35.314	.000811	2205	1
1 Liter	.2642	.220	61.023	.0353	—	2.205	—

*Los pesos que se muestran se basan en la densidad del agua limpia a 17°C (39°F).

UNIDADES DE SUPERFICIE

Unidades	Pulgadas cuadrada	Pies cuadrado	Yardas cuadrada	Acres	Millas cuadrada	Centímetros cuadrado	Metros cuadrado	Hectáreas
1 pulgada cuadrada	1	.00694	.00077	—	—	6.452	—	—
1 pie cuadrado	144	1	.111	—	—	929	.0929	—
1 yarda cuadrada	1296	9	1	.000207	—	8361	.0836	—
1 acre	—	43.500	4840	1	.00156	—	4049	0.405
1 milla cuadrada	—	27.9 x 10 ⁶	3,097,600	640	1	—	2.58 x 10 ⁶	258
1 centímetro cuadrado	.155	.001076	—	—	—	1	.0001	1 x 10 ⁸
1 metro cuadrado	1549	10.76	1.196	.000247	—	10.000	1	.0001
1 hectárea	—	107.639	11.960	2.471	.00386	1 x 10 ⁸	10.000	1

Notas



Right Pump. Right Now.®

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Notas

Right Pump. Right Now.®

[illegible]

38

PRUEBAS *PROBADO AQUÍ PARA SU ÉXITO EN EL SITIO DE INSTALACIÓN*

- Las bombas son probadas en energía de 230 V monofásica a 6600 V trifásica.
- Las pruebas incluyen análisis de vibración, desequilibrio de fase y temperatura estabilizada del motor
- La prueba remota está disponible, la cual le permite a los clientes ver sus bombas durante el proceso de prueba desde cualquier parte del mundo
- Cada bomba (hasta 372.85 kW) se prueba con agua antes de salir de la fábrica, lo que garantiza que cada bomba funcione la primera vez, siempre.



- Equipo de ventas capacitado para determinar dimensiones y cotizar las necesidades del producto rápidamente.
- Comprometidos a contar con inventario durante toda la temporada.
- Los maquinistas y ensambladores expertos proporcionan con rapidez bombas de calidad y personalizadas



La bomba correcta. Ahora mismo. *Lo que necesita, cuando lo necesita.*

Departamento de Energía Conformidad

Modelo de la Bomba	Diámetro del impulsor	P.E.I.	Modelo de la Bomba	Diámetro del impulsor	P.E.I.	Modelo de la Bomba	Diámetro del impulsor	P.E.I.	Modelo de la Bomba	Diámetro del impulsor	P.E.I.
5LL5V	4.125"	0.89	5MH6V	4.515"	0.98	6LM6V	4.515"	0.88	6HH7V	4.515"	0.99
5LL8V	4.125"	0.87	5MH7V	4.515"	0.96	6LM8V	4.515"	0.88	6LH7V-SS	4.515"	0.96
5ML6V	4.515"	0.99	5HH7V	4.125"	0.93	6LH6V	4.515"	0.93	6LM6V-SS	4.515"	0.92
5MM6V	4.515"	0.93	5HX7V	4.515"	0.87	6LH7V	4.515"	0.91			
5MM8V	4.515"	0.91	6LL6V	4.515"	0.93	6MM8V	4.75"	0.87			

WOLF 
CUSTOMIZED PUMPS
Right Pump. Right Now.®

FAMILY OWNED



AMERICAN PROUD™

Como empresa estadounidense de propiedad familiar, nacida bajo las condiciones de agua de pozo profundo más abrasivas del oeste de Texas, Wolf se enfoca en cada cliente para construir bombas perfectamente adaptadas a sus requisitos y necesidades exactas. Con nuestra experiencia, pruebas de clase mundial, velocidad de entrega y atención personalizada, Wolf ofrece soluciones de bombas a la medida y duraderas cuando y donde las necesite.

Wolf Pumps
PO Box 490, 18014 N. I-27 Hwy
Abernathy, TX 79311
WolfPumps.com



Right Pump. Right Now.®